



威乐中国官方微信



威乐中国官方微博

Wilo-Siboost/1708/CHN

Wilo-Siboost Helix V/VE

智能恒压变频供水机组

威乐（中国）水泵系统有限公司

地址：
北京市顺义区赵全营兆丰工业区兆丰二街10号
101300

电 话：010-52347888
传 真：010-52347666
Http://www.wilo.com.cn
销售热线：800-810-8049
售后服务热线：400-898-4886

威乐（中国）销售网络

上海：021-52981538	重庆：023-67723781
广州：020-38817608	天津：022-58316023
成都：028-85031202	青岛：0532-66775608
沈阳：024-31300733	长沙：0731-82296546
西安：029-87651288	深圳：0755-23995796
武汉：027-85355868	大连：0411-83700725
南京：025-83108033	石家庄：0311-89690580

本资料全部内容属于威乐（中国）水泵系统有限公司所有，未经本公司书面许可，任何单位及个人不得以任何形式转载。



百年威乐， 引领未来的系统解决方案专家

Wilo-Siboost Helix VE
智能恒压变频供水机组



威乐智能恒压变频供水机组，采用先进的可编程控制器，结合性能优异的变频器，组合一台以上水泵并联而成的全自动加压供水设备。能够自动的根据检测的管网压力进行调节以满足用户的恒压变量供水要求。供水管网压力恒定，整个系统保持在高效节能的最佳状态。适用于住宅、商场、饭店、医院、公寓等公共建筑、民用建筑的供水，也可满足工业和生产用水。

WILO BRINGS THE FUTURE
威乐（中国）水泵系统有限公司
www.wilo.com.cn

“威乐(wilo)的产品
节能降耗，技术领先，
服务更出色！”

Pioneering for You

wilo

Wilo-Siboost Helix V 智能恒压变频供水机组

页码

Series description	系列说明	1
Pump curves	特性曲线	3
Dimensions and weights	外形尺寸及重量	7

Wilo-Siboost Helix VE 智能恒压变频供水机组

页码

Series description	系列说明	16
Pump curves	特性曲线	18
Dimensions and weights	外形尺寸及重量	25

Wilo-Siboost Helix V
智能恒压变频供水机组

Wilo-Siboost Helix V 系列说明



Type key

Example:	Siboost-B-3-Helix V1609-CC-I-X
Siboost	Product family
	Siboost: Constant pressure booster
B	Product range
	B: Standard version
	C: Nonstandard version
	E: E pump version
3	Number of pump
Helix V1609	Pump type
CC	Control mode
	CC: 1 Frequency converter controller
	VRS: Variable speed controller
	VR: E pump controller
I	Baseframe
	I: Integrated baseframe
	S: Split baseframe
X	Special requirement
	V: Vacuum suppressor version
	D: Double chamber version
	N+1: 1 Auxiliary pump

型号说明

例如：	Siboost-B-3-Helix V1609-CC-I-X
Siboost	产品家族
	Siboost: 智能恒压变频供水机组
B	产品系列
	B: 标准型
	C: 舒适型
	E: E泵型
3	水泵数量
Helix V1609	水泵型号
CC	控制方式
	CC: 单变频控制
	VRS: 全变频控制
	VR: E泵控制器
I	设备底座
	I: 一体式底座
	S: 分体式底座
X	特殊要求
	V: 真空抑制器型
	D: 双腔型
	N+1: 1台辅泵

Wilo-Siboost Helix V 系列说明

Technical data

Power	3~380V (±10%), 50Hz
Approved fluid	Portable, chilled, fire hydrant service water
Fluid temp	-20°C to 70°C
Ambient temp	0°C to 40°C
Max.work pressure	30bar
Max.inlet pressure	=Max system pressure-shut off head
Pump qty	2 to 6

Material

Pump	Refer to Helix V catalogue
Pipe	AISI304
Fittings	AISI304
Baseframe	Q345
Diaphragm pressure vessel	Butyl rubber capsules

Delivery scope

Pump
Pipe work
Fittings
Pressure gauge
Panel
Diaphragm pressure vessel

技术参数

电源	3~380V (±10%) , 50Hz
允许介质	自来水, 冷冻水, 消防用水
介质温度	-20℃ 至 70℃
环境温度	0℃ 至 40℃
最大工作压力	30bar
最大进口压力	=最大工作压力-零流量时机组扬程
水泵台数	2台至6台


主要部件材质

水泵	参见Helix V 系列水泵样本
管路、管件	AISI304
阀门	AISI304
设备底座	Q345
隔膜压力罐	丁基橡胶胶囊

供货范围

水泵
进出水总管
支管阀门
压力表、压力传感器
控制柜
隔膜压力罐


Wilo-SiBoost-B 2-4 Helix V 型谱图

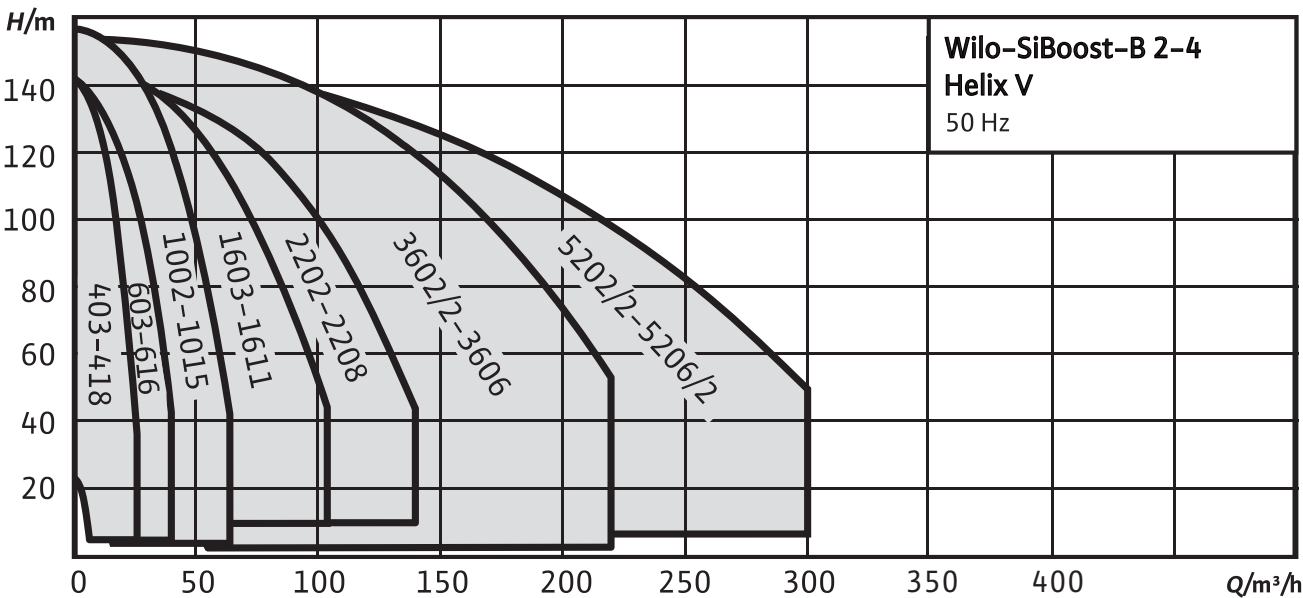


Wilo-SiBoost Helix V
智能恒压变频供水机组

Pump curves Wilo-SiBoost Helix V 特性曲线


Wilo-SiBoost-B-2-Helix V... (1用1备)

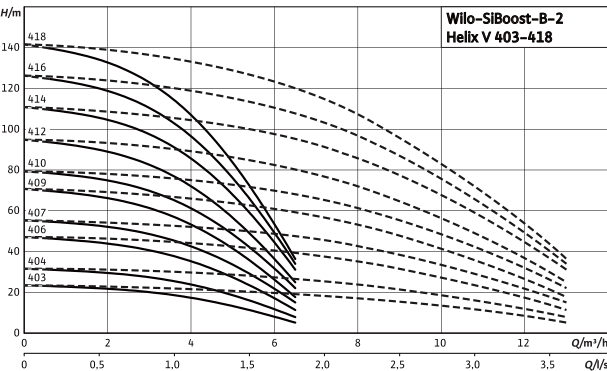


Wilo-SiBoost-B-3-Helix V... (2用1备)

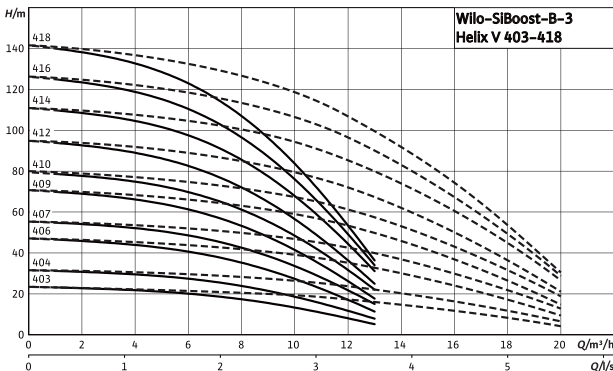


Wilo-SiBoost-B-4-Helix V... (3用1备)

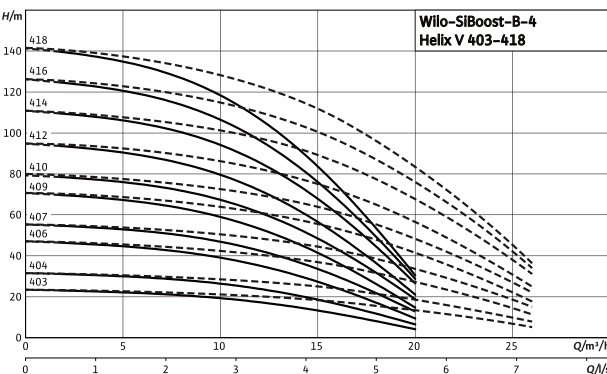


Wilo-SiBoost-B-2-Helix V... (1用1备)

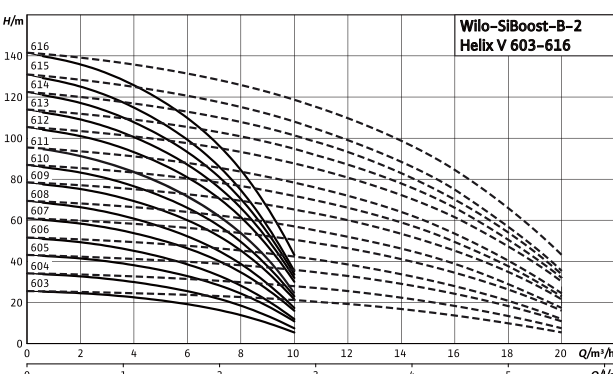

Wilo-SiBoost-B-3-Helix V... (2用1备)

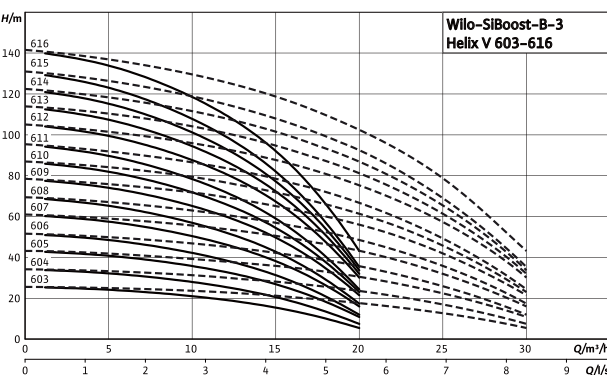


Wilo-SiBoost-B-4-Helix V... (3用1备)

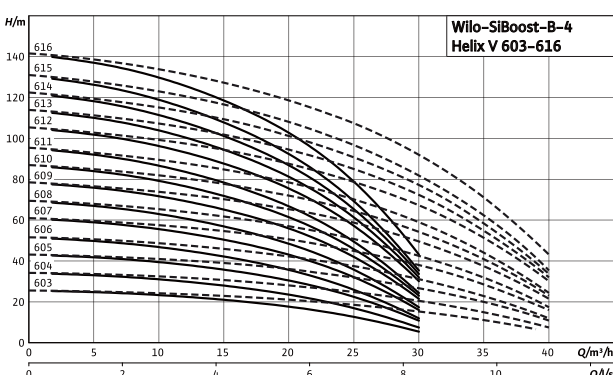


Pump curves Wilo--SiBoost Helix V 特性曲线


Wilo-SiBoost-B-2-Helix V... (1用1备)

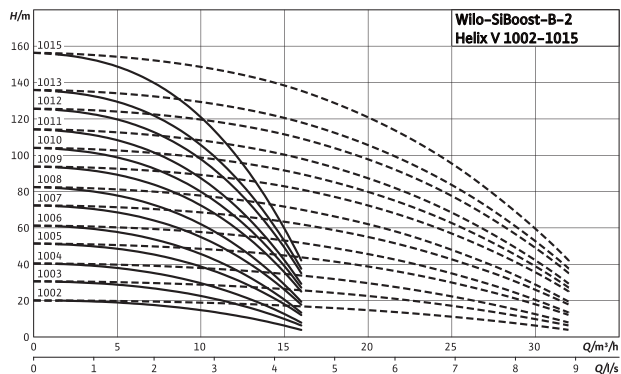


Wilo-SiBoost-B-3-Helix V... (2用1备)

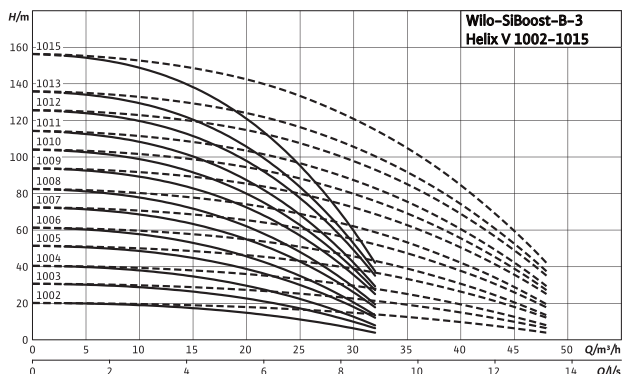


Wilo-SiBoost-B-4-Helix V... (3用1备)

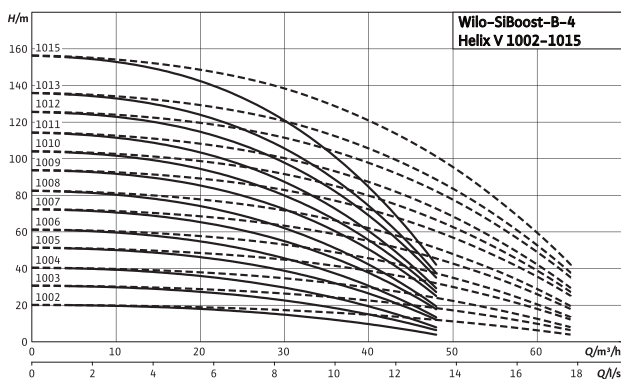


Wilo-SiBoost-B-2-Helix V... (1用1备)

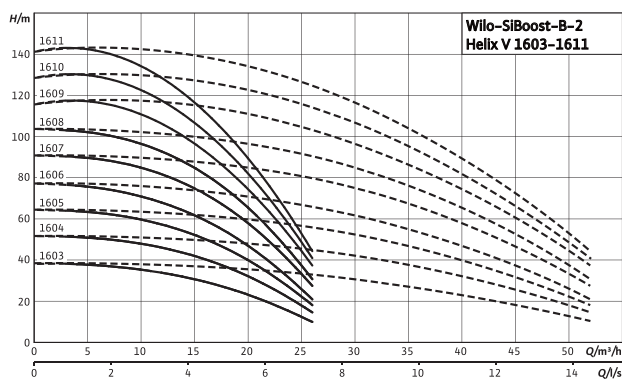

Wilo-SiBoost-B-3-Helix V... (2用1备)

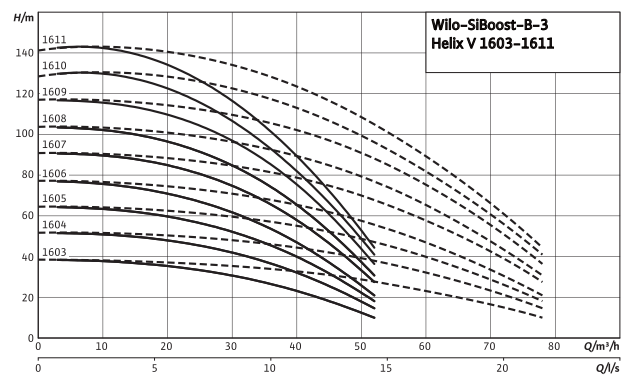


Wilo-SiBoost-B-4-Helix V... (3用1备)

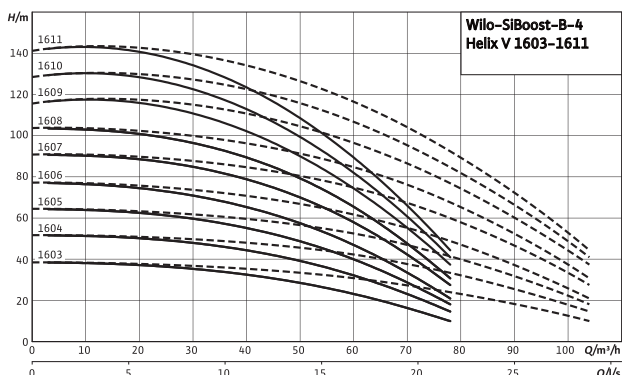


Wilo-SiBoost Helix V
智能恒压变频供水机组

Pump curves Wilo-SiBoost Helix V 特性曲线


Wilo-SiBoost-B-2-Helix V... (1用1备)

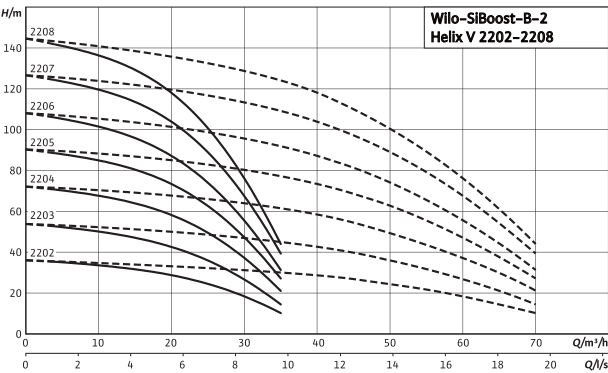


Wilo-SiBoost-B-3-Helix V... (2用1备)

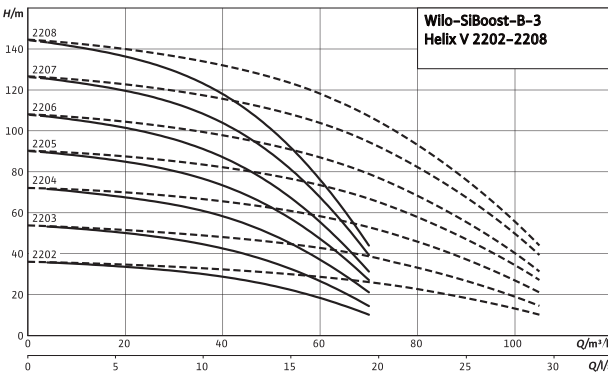


Wilo-SiBoost-B-4-Helix V... (3用1备)

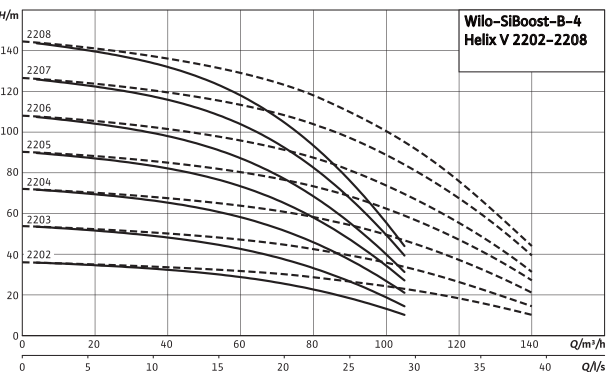


Wilo-SiBoost-B-2-Helix V... (1用1备)

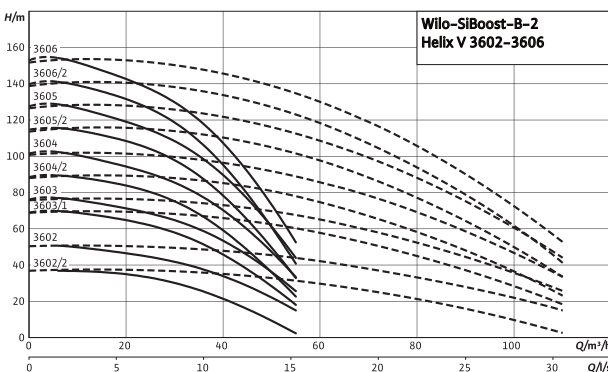

Wilo-SiBoost-B-3-Helix V... (2用1备)

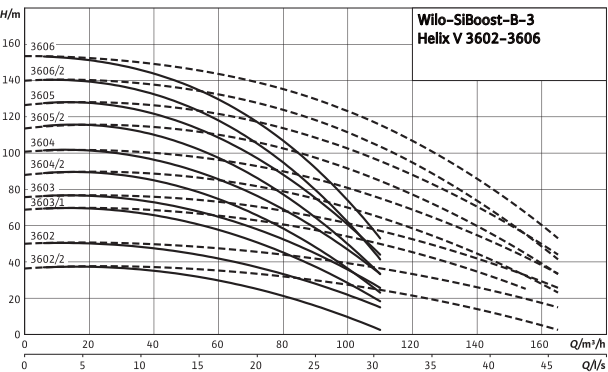


Wilo-SiBoost-B-4-Helix V... (3用1备)

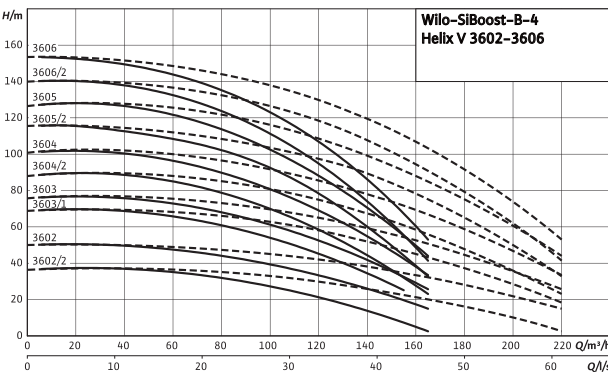


Pump curves Wilo-SiBoost Helix V 特性曲线


Wilo-SiBoost-B-2-Helix V... (1用1备)

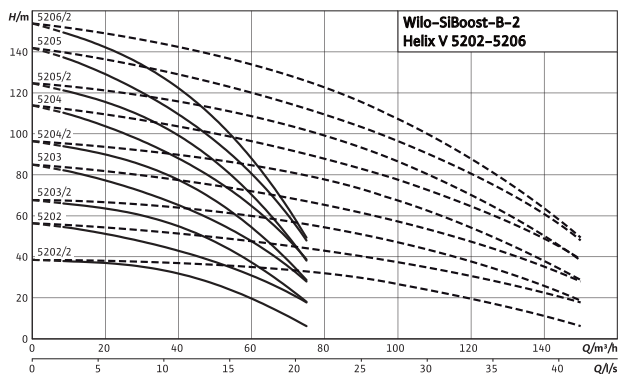

Wilo-SiBoost-B-3-Helix V... (2用1备)

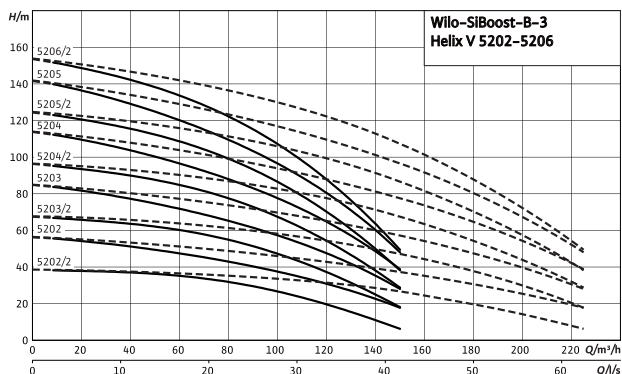


Wilo-SiBoost-B-4-Helix V... (3用1备)

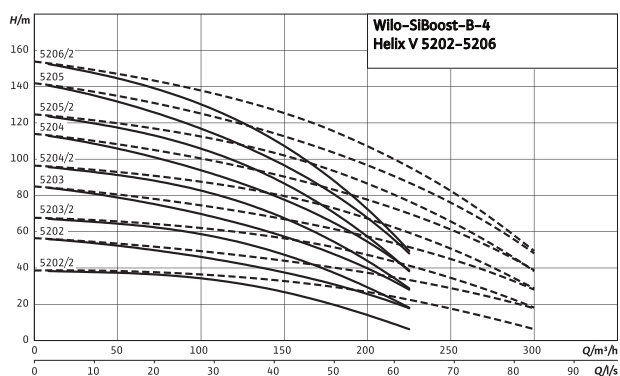

Wilo-Siboost Helix V
智能恒压变频供水机组

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix V 外形尺寸及重量

4, 6系列 (1用1备)

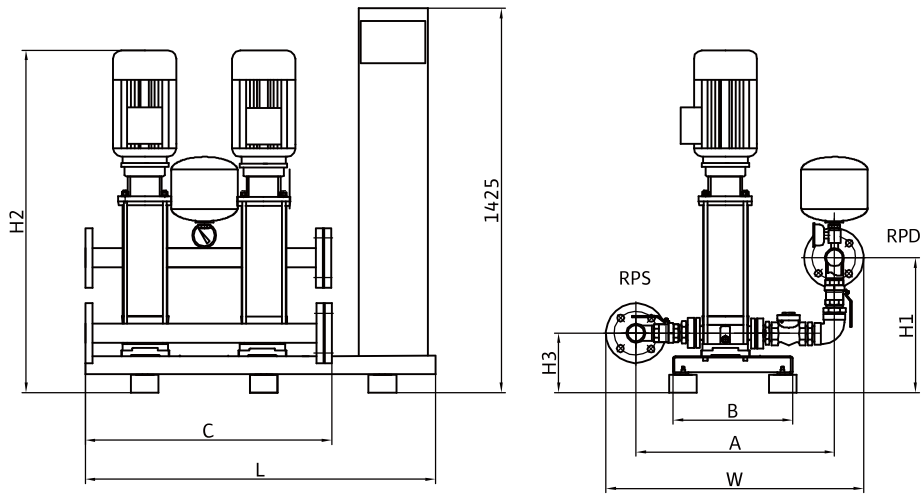


Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix V 外形尺寸及重量

水泵型号	功率 kW	电流 A	水泵 台数	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L mm	W mm	A mm	B mm	C mm	RPS/RPD		重量 Kg
HELIX V403	0.37	0.99	2	465	721	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	154
HELIX V404	0.55	1.4	2	465	746	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	156
HELIX V405	0.75	1.7	2	465	800	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	160
HELIX V406	0.75	1.7	2	465	825	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	162
HELIX V407	1.1	2.4	2	465	850	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	166
HELIX V408	1.1	2.4	2	465	875	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	170
HELIX V409	1.1	2.4	2	465	900	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	170
HELIX V410	1.5	3.2	2	465	967	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	180
HELIX V411	1.5	3.2	2	465	992	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	180
HELIX V412	1.5	3.2	2	465	1017	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	185
HELIX V413	2.2	4.6	2	465	1094	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	193
HELIX V414	2.2	4.6	2	465	1094	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	193
HELIX V416	2.2	4.6	2	465	1144	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	195
HELIX V418	2.2	4.6	2	465	1194	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	197
HELIX V603	0.55	1.4	2	482	759	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	170
HELIX V604	0.75	1.7	2	482	825	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	176
HELIX V605	1.1	2.4	2	482	863	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	180
HELIX V606	1.1	2.4	2	482	900	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	182
HELIX V607	1.5	3.2	2	482	980	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	192
HELIX V608	1.5	3.2	2	482	1017	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	194
HELIX V609	2.2	4.6	2	482	1082	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	200
HELIX V610	2.2	4.6	2	482	1119	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	202
HELIX V611	2.2	4.6	2	482	1194	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	204
HELIX V612	3	6	2	482	1232	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	223
HELIX V613	3	6	2	482	1307	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	225
HELIX V614	3	6	2	482	1307	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	229
HELIX V615	3	6	2	482	1382	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	231
HELIX V616	4	7.8	2	482	1386	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	245

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix V 外形尺寸及重量

10, 16, 22, 36, 52系列 (1用1备)

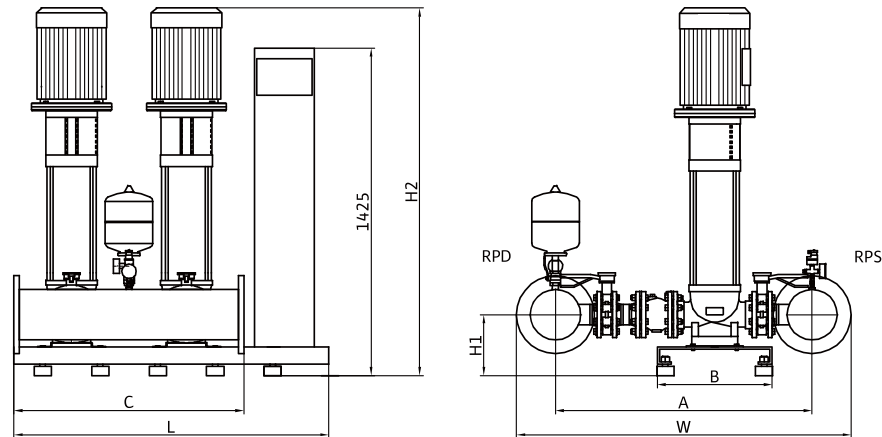

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix V 外形尺寸及重量

水泵型号	功率	电流	水泵 台数	H1	H2	L	W	A	B	C	RPS/RPD	重量
	kW	A		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Kg
HELIX V1002	0.75	1.7	2	180	771	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	188
HELIX V1003	1.1	2.4	2	180	809	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	192
HELIX V1004	1.5	3.2	2	180	888	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	204
HELIX V1005	2.2	4.6	2	180	953	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	210
HELIX V1006	2.2	4.6	2	180	990	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	212
HELIX V1007	3	6	2	180	1066	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	220
HELIX V1008	3	6	2	180	1103	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	222
HELIX V1009	4	7.8	2	180	1145	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	246
HELIX V1010	4	7.8	2	180	1182	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	251
HELIX V1011	4	7.8	2	180	1257	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	253
HELIX V1012	5.5	10.6	2	180	1419	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	267
HELIX V1013	5.5	10.6	2	180	1494	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	269
HELIX V1015	5.5	10.6	2	180	1569	1000	984	799	480	600	DN65 PN25	286
HELIX V1603	2.2	4.6	2	190	925	1000	1022	837	480	600	DN80 PN16	222
HELIX V1604	3	6	2	190	1013	1000	1022	837	480	600	DN80 PN16	234
HELIX V1605	4	7.8	2	190	1067	1000	1022	837	480	600	DN80 PN16	254
HELIX V1606	4	7.8	2	190	1117	1000	1022	837	480	600	DN80 PN16	256
HELIX V1607	5.5	10.6	2	190	1329	1000	1022	837	480	600	DN80 PN16	272
HELIX V1608	5.5	10.6	2	190	1379	1000	1022	837	480	600	DN80 PN16	277
HELIX V1609	7.5	14.4	2	190	1429	1200	1022	837	480	800	DN80 PN16	345
HELIX V1610	7.5	14.4	2	190	1579	1200	1022	837	480	800	DN80 PN16	349
HELIX V1611	7.5	14.4	2	190	1579	1200	1022	837	480	800	DN80 PN16	351
HELIX V2202	3	7.8	2	190	992	1000	1183	998	480	600	DN80 PN16	296
HELIX V2203	4	10.6	2	190	1046	1000	1183	998	480	600	DN80 PN16	310
HELIX V2204	5.5	14.4	2	190	1254	1000	1183	998	480	600	DN80 PN16	322
HELIX V2205	7.5	14.4	2	190	1304	1200	1183	998	480	800	DN80 PN16	384
HELIX V2206	7.5	21	2	190	1354	1200	1183	998	480	800	DN80 PN16	391
HELIX V2207	11	21	2	190	1467	1200	1183	998	480	800	DN80 PN16	418

Wilo-Siboost Helix V

智能恒压变频供水机组


Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix V 外形尺寸及重量

水泵型号	功率	电流	水泵台数	H1	H2	L	W	A	B	C	RPS/RPD	重量
	kW	A		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Kg
HELIX V2208	11	21	2	190	1547	1200	1183	998	480	800	DN80 PN16	422
HELIX V3602/2	4	7.8	2	205	1044	1200	1192	992	480	800	DN100 PN16	370
HELIX V3602/1	5.5	10.6	2	205	1202	1200	1192	992	480	800	DN100 PN16	380
HELIX V3602	5.5	10.6	2	205	1202	1200	1192	992	480	800	DN100 PN16	380
HELIX V3603/2	7.5	14.4	2	205	1269	1200	1192	992	480	800	DN100 PN16	441
HELIX V3603/1	7.5	14.4	2	205	1269	1200	1192	992	480	800	DN100 PN16	441
HELIX V3603	11	21	2	205	1332	1200	1192	992	480	800	DN100 PN16	460
HELIX V3604/2	11	21	2	205	1399	1200	1192	992	480	800	DN100 PN16	468
HELIX V3604	11	21	2	205	1399	1200	1192	992	480	800	DN100 PN16	471
HELIX V3605/2	15	27.9	2	205	1555	1400	1192	992	480	1000	DN100 PN16	634
HELIX V3605	15	27.9	2	205	1555	1400	1192	992	480	1000	DN100 PN16	634
HELIX V3606/2	15	27.9	2	205	1622	1400	1192	992	480	1000	DN100 PN16	640
HELIX V3606	18.5	34.2	2	205	1667	分体	1192	992	480	1000	DN100 PN16	627
HELIX V5202/2	5.5	10.6	2	240	1270	1400	1307	1087	480	1000	DN125 PN16	440
HELIX V5202	7.5	14.4	2	240	1270	1400	1307	1087	480	1000	DN125 PN16	493
HELIX V5203/2	11	21	2	240	1433	1400	1307	1087	480	1000	DN125 PN16	542
HELIX V5203	11	21	2	240	1433	1400	1307	1087	480	1000	DN125 PN16	542
HELIX V5204/2	15	27.9	2	240	1623	1400	1307	1087	480	1000	DN125 PN16	678
HELIX V5204	15	27.9	2	240	1623	1400	1307	1087	480	1000	DN125 PN16	678
HELIX V5205/2	18.5	34.2	2	240	1768	分体	1307	1087	480	1000	DN125 PN16	673
HELIX V5205	18.5	34.2	2	240	1768	分体	1307	1087	480	1000	DN125 PN16	673
HELIX V5206/2	22	40.5	2	240	1913	分体	1307	1087	480	1000	DN125 PN16	771
HELIX V5206	22	40.5	2	240	1913	分体	1322	1087	480	1000	DN125 PN25	783

分体：请另行咨询

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix V 外形尺寸及重量

4, 6系列 (2用1备)

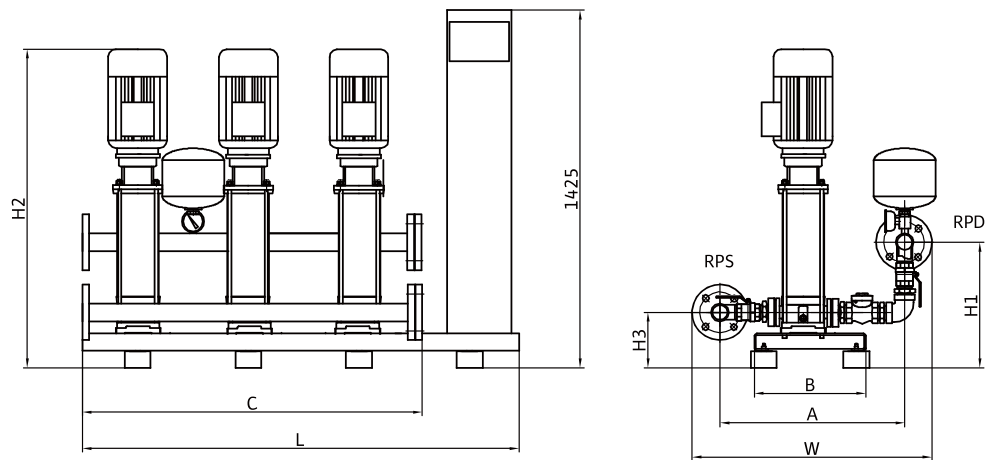


Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix V 外形尺寸及重量

水泵型号	功率	电流	水泵 台数	H1	H2	H3	L	W	A	B	C	RPS/RPD		重量
	kW	A		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			Kg
HELIX V403	0.37	0.99	3	465	721	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	208
HELIX V404	0.55	1.4	3	465	746	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	211
HELIX V405	0.75	1.7	3	465	800	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	217
HELIX V406	0.75	1.7	3	465	825	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	220
HELIX V407	1.1	2.4	3	465	850	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	226
HELIX V408	1.1	2.4	3	465	875	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	232
HELIX V409	1.1	2.4	3	465	900	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	232
HELIX V410	1.5	3.2	3	465	967	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	247
HELIX V411	1.5	3.2	3	465	992	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	247
HELIX V412	1.5	3.2	3	465	1017	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	250
HELIX V413	2.2	4.6	3	465	1094	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	262
HELIX V414	2.2	4.6	3	465	1094	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	262
HELIX V416	2.2	4.6	3	465	1144	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	265
HELIX V418	2.2	4.6	3	465	1194	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	268
HELIX V603	0.55	1.4	3	482	759	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	222
HELIX V604	0.75	1.7	3	482	825	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	231
HELIX V605	1.1	2.4	3	482	863	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	237
HELIX V606	1.1	2.4	3	482	900	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	240
HELIX V607	1.5	3.2	3	482	980	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	255
HELIX V608	1.5	3.2	3	482	1017	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	258
HELIX V609	2.2	4.6	3	482	1082	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	267
HELIX V610	2.2	4.6	3	482	1119	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	270
HELIX V611	2.2	4.6	3	482	1194	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	273
HELIX V612	3	6	3	482	1232	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	297
HELIX V613	3	6	3	482	1307	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	300
HELIX V614	3	6	3	482	1307	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	306
HELIX V615	3	6	3	482	1382	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	309
HELIX V616	4	7.8	3	482	1386	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	330

Wilo-Siboost Helix V
智能恒压变频供水机组

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix V 外形尺寸及重量

10, 16, 22, 36, 52系列 (2用1备)

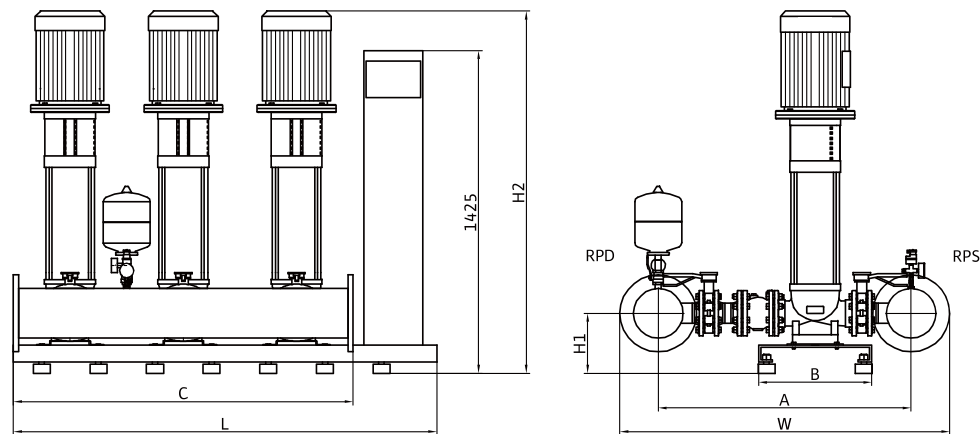

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix V 外形尺寸及重量

水泵型号	功率	电流	水泵台数	H1	H2	L	W	A	B	C	RPS/RPD	重量
	kW	A		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Kg
HELIX V1002	0.75	1.7	3	180	771	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	236
HELIX V1003	1.1	2.4	3	180	809	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	242
HELIX V1004	1.5	3.2	3	180	888	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	260
HELIX V1005	2.2	4.6	3	180	953	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	269
HELIX V1006	2.2	4.6	3	180	990	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	272
HELIX V1007	3	6	3	180	1066	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	284
HELIX V1008	3	6	3	180	1103	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	287
HELIX V1009	4	7.8	3	180	1145	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	323
HELIX V1010	4	7.8	3	180	1182	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	326
HELIX V1011	4	7.8	3	180	1257	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	329
HELIX V1012	5.5	10.6	3	180	1419	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	350
HELIX V1013	5.5	10.6	3	180	1494	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	353
HELIX V1015	5.5	10.6	3	180	1569	1300	984	799	480	900	DN65 PN25	377
HELIX V1603	2.2	4.6	3	190	925	1300	1037	837	480	900	DN100 PN16	294
HELIX V1604	3	6	3	190	1013	1300	1037	837	480	900	DN100 PN16	312
HELIX V1605	4	7.8	3	190	1067	1300	1037	837	480	900	DN100 PN16	342
HELIX V1606	4	7.8	3	190	1117	1300	1037	837	480	900	DN100 PN16	345
HELIX V1607	5.5	10.6	3	190	1329	1300	1037	837	480	900	DN100 PN16	369
HELIX V1608	5.5	10.6	3	190	1379	1300	1037	837	480	900	DN100 PN16	372
HELIX V1609	7.5	14.4	3	190	1429	1600	1037	837	480	1200	DN100 PN16	477
HELIX V1610	7.5	14.4	3	190	1579	1600	1037	837	480	1200	DN100 PN16	483
HELIX V1611	7.5	14.4	3	190	1579	1600	1037	837	480	1200	DN100 PN16	486
HELIX V2202	3	7.8	3	190	992	1300	1218	998	480	900	DN100 PN16	401
HELIX V2203	4	10.6	3	190	1046	1300	1218	998	480	900	DN100 PN16	422
HELIX V2204	5.5	14.4	3	190	1254	1300	1218	998	480	900	DN100 PN16	440
HELIX V2205	7.5	14.4	3	190	1304	1600	1218	998	480	1200	DN100 PN16	536
HELIX V2206	7.5	21	3	190	1354	1600	1218	998	480	1200	DN100 PN16	542
HELIX V2207	11	21	3	190	1467	1600	1218	998	480	1200	DN100 PN16	581

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix V 外形尺寸及重量


水泵型号	功率 kW	电流 A	水泵 台数	H1 mm	H2 mm	L mm	W mm	A mm	B mm	C mm	RPS/RPD	重量 Kg
HELIX V2208	11	21	3	190	1547	1600	1218	998	480	1200	DN100 PN16	587
HELIX V3602/2	4	7.8	3	205	1044	1600	1242	992	480	1200	DN125 PN16	513
HELIX V3602/1	5.5	10.6	3	205	1202	1600	1242	992	480	1200	DN125 PN16	528
HELIX V3602	5.5	10.6	3	205	1202	1600	1242	992	480	1200	DN125 PN16	528
HELIX V3603/2	7.5	14.4	3	205	1269	1600	1242	992	480	1200	DN125 PN16	621
HELIX V3603/1	7.5	14.4	3	205	1269	1600	1242	992	480	1200	DN125 PN16	621
HELIX V3603	11	21	3	205	1332	1600	1242	992	480	1200	DN125 PN16	648
HELIX V3604/2	11	21	3	205	1399	1600	1242	992	480	1200	DN125 PN16	660
HELIX V3604	11	21	3	205	1399	1600	1242	992	480	1200	DN125 PN16	660
HELIX V3605/2	15	27.9	3	205	1555	1900	1242	992	480	1500	DN125 PN16	905
HELIX V3605	15	27.9	3	205	1555	1900	1242	992	480	1500	DN125 PN16	905
HELIX V3606/2	15	27.9	3	205	1622	1900	1242	992	480	1500	DN125 PN16	914
HELIX V3606	18.5	34.2	3	205	1667	分体	1242	992	480	1500	DN125 PN16	919
HELIX V5202/2	5.5	10.6	3	240	1270	1900	1337	1087	480	1500	DN150 PN16	604
HELIX V5202	7.5	14.4	3	240	1270	1900	1337	1087	480	1500	DN150 PN16	685
HELIX V5203/2	11	21	3	240	1433	1900	1337	1087	480	1500	DN150 PN16	757
HELIX V5203	11	21	3	240	1433	1900	1337	1087	480	1500	DN150 PN16	757
HELIX V5204/2	15	27.9	3	240	1623	1900	1337	1087	480	1500	DN150 PN16	961
HELIX V5204	15	27.9	3	240	1623	1900	1337	1087	480	1500	DN150 PN16	961
HELIX V5205/2	18.5	34.2	3	240	1768	分体	1337	1087	480	1500	DN150 PN16	978
HELIX V5205	18.5	34.2	3	240	1768	分体	1337	1087	480	1500	DN150 PN16	978
HELIX V5206/2	22	40.5	3	240	1913	分体	1337	1087	480	1500	DN150 PN16	1125
HELIX V5206	22	40.5	3	240	1913	分体	1357	1087	480	1500	DN150 PN25	1158

分体：请另行咨询

Wilo-Siboost Helix V
智能恒压变频供水机组

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix V 外形尺寸及重量

4, 6系列 (3用1备)

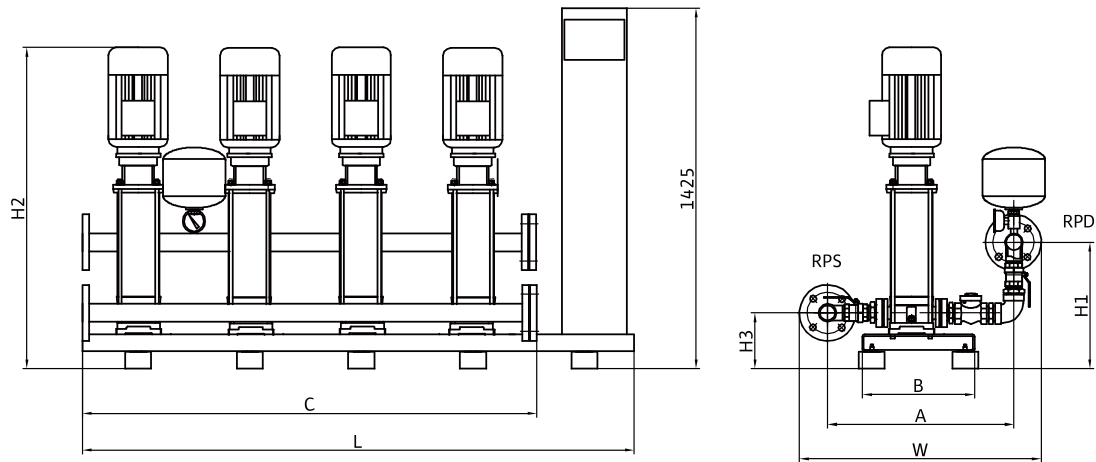


Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix V 外形尺寸及重量

水泵型号	功率 kW	电流 A	水泵 台数	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L mm	W mm	A mm	B mm	C mm	RPS/RPD		重量 Kg
HELIX V403	0.37	0.99	4	465	721	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	248
HELIX V404	0.55	1.4	4	465	746	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	252
HELIX V405	0.75	1.7	4	465	800	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	260
HELIX V406	0.75	1.7	4	465	825	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	264
HELIX V407	1.1	2.4	4	465	850	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	272
HELIX V408	1.1	2.4	4	465	875	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	280
HELIX V409	1.1	2.4	4	465	900	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	280
HELIX V410	1.5	3.2	4	465	967	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	300
HELIX V411	1.5	3.2	4	465	992	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	300
HELIX V412	1.5	3.2	4	465	1017	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	304
HELIX V413	2.2	4.6	4	465	1094	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	320
HELIX V414	2.2	4.6	4	465	1094	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	320
HELIX V416	2.2	4.6	4	465	1144	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	324
HELIX V418	2.2	4.6	4	465	1194	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	328
HELIX V603	0.55	1.4	4	482	759	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	258
HELIX V604	0.75	1.7	4	482	825	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	270
HELIX V605	1.1	2.4	4	482	863	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	278
HELIX V606	1.1	2.4	4	482	900	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	282
HELIX V607	1.5	3.2	4	482	980	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	302
HELIX V608	1.5	3.2	4	482	1017	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	306
HELIX V609	2.2	4.6	4	482	1082	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	318
HELIX V610	2.2	4.6	4	482	1119	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	322
HELIX V611	2.2	4.6	4	482	1194	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	326
HELIX V612	3	6	4	482	1232	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	358
HELIX V613	3	6	4	482	1307	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	362
HELIX V614	3	6	4	482	1307	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	370
HELIX V615	3	6	4	482	1382	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	374
HELIX V616	4	7.8	4	482	1386	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	402

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix V 外形尺寸及重量

10, 16, 22, 36, 52系列 (3用1备)

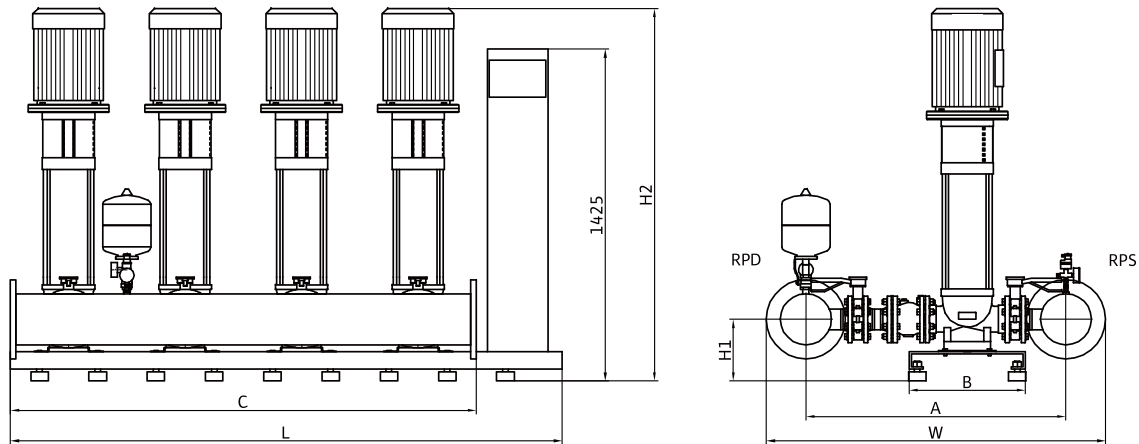

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix V 外形尺寸及重量

水泵型号	功率	电流	水泵 台数	H1	H2	L	W	A	B	C	RPS/RPD	重量
	kW	A		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Kg
HELIX V1002	0.75	1.7	4	180	771	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	284
HELIX V1003	1.1	2.4	4	180	809	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	292
HELIX V1004	1.5	3.2	4	180	888	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	316
HELIX V1005	2.2	4.6	4	180	953	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	328
HELIX V1006	2.2	4.6	4	180	990	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	332
HELIX V1007	3	6	4	180	1066	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	348
HELIX V1008	3	6	4	180	1103	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	352
HELIX V1009	4	7.8	4	180	1145	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	400
HELIX V1010	4	7.8	4	180	1182	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	404
HELIX V1011	4	7.8	4	180	1257	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	408
HELIX V1012	5.5	10.6	4	180	1419	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	436
HELIX V1013	5.5	10.6	4	180	1494	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	440
HELIX V1015	5.5	10.6	4	180	1569	1600	999	799	480	1200	DN80 PN25	468
HELIX V1603	2.2	4.6	4	190	925	1600	1057	837	480	1200	DN100 PN16	346
HELIX V1604	3	6	4	190	1013	1600	1057	837	480	1200	DN100 PN16	370
HELIX V1605	4	7.8	4	190	1067	1600	1057	837	480	1200	DN100 PN16	410
HELIX V1606	4	7.8	4	190	1117	1600	1057	837	480	1200	DN100 PN16	414
HELIX V1607	5.5	10.6	4	190	1329	1600	1057	837	480	1200	DN100 PN16	446
HELIX V1608	5.5	10.6	4	190	1379	1600	1057	837	480	1200	DN100 PN16	450
HELIX V1609	7.5	14.4	4	190	1429	2000	1057	837	480	1600	DN100 PN16	598
HELIX V1610	7.5	14.4	4	190	1579	2000	1057	837	480	1600	DN100 PN16	606
HELIX V1611	7.5	14.4	4	190	1579	2000	1057	837	480	1600	DN100 PN16	610
HELIX V2202	3	7.8	4	190	992	1600	1248	998	480	1200	DN125 PN16	509
HELIX V2203	4	10.6	4	190	1046	1600	1248	998	480	1200	DN125 PN16	537
HELIX V2204	5.5	14.4	4	190	1254	1600	1248	998	480	1200	DN125 PN16	561
HELIX V2205	7.5	14.4	4	190	1304	2000	1248	998	480	1600	DN125 PN16	697
HELIX V2206	7.5	21	4	190	1354	2000	1248	998	480	1600	DN125 PN16	705
HELIX V2207	11	21	4	190	1467	2000	1248	998	480	1600	DN125 PN16	756

Wilo–Siboost Helix V
智能恒压变频供水机组

Dimensions, weights Wilo–Siboost Helix V 外形尺寸及重量

水泵型号	功率	电流	水泵 台数	H1	H2	L	W	A	B	C	RPS/RPD	重量
	kW	A		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Kg
HELIX V2208	11	21	4	190	1547	2000	1248	998	480	1600	DN125 PN16	764
HELIX V3602/2	4	7.8	4	205	1044	2000	1277	992	480	1600	DN150 PN16	656
HELIX V3602/1	5.5	10.6	4	205	1202	2000	1277	992	480	1600	DN150 PN16	676
HELIX V3602	5.5	10.6	4	205	1202	2000	1277	992	480	1600	DN150 PN16	676
HELIX V3603/2	7.5	14.4	4	205	1269	2000	1277	992	480	1600	DN150 PN16	805
HELIX V3603/1	7.5	14.4	4	205	1269	2000	1277	992	480	1600	DN150 PN16	805
HELIX V3603	11	21	4	205	1332	2000	1277	992	480	1600	DN150 PN16	840
HELIX V3604/2	11	21	4	205	1399	2000	1277	992	480	1600	DN150 PN16	856
HELIX V3604	11	21	4	205	1399	2000	1277	992	480	1600	DN150 PN16	856
HELIX V3605/2	15	27.9	4	205	1555	2400	1277	992	480	2000	DN150 PN16	1182
HELIX V3605	15	27.9	4	205	1555	2400	1277	992	480	2000	DN150 PN16	1182
HELIX V3606/2	15	27.9	4	205	1622	2400	1277	992	480	2000	DN150 PN16	1194
HELIX V3606	18.5	34.2	4	205	1667	分体	1277	992	480	2000	DN150 PN16	1217
HELIX V5202/2	5.5	10.6	4	240	1270	2400	1372	1087	480	2000	DN200 PN16	791
HELIX V5202	7.5	14.4	4	240	1270	2400	1372	1087	480	2000	DN200 PN16	904
HELIX V5203/2	11	21	4	240	1433	2400	1372	1087	480	2000	DN200 PN16	999
HELIX V5203	11	21	4	240	1433	2400	1372	1087	480	2000	DN200 PN16	999
HELIX V5204/2	15	27.9	4	240	1623	2400	1372	1087	480	2000	DN200 PN16	1272
HELIX V5204	15	27.9	4	240	1623	2400	1372	1087	480	2000	DN200 PN16	1272
HELIX V5205/2	18.5	34.2	4	240	1768	分体	1372	1087	480	2000	DN200 PN16	1311
HELIX V5205	18.5	34.2	4	240	1768	分体	1372	1087	480	2000	DN200 PN16	1311
HELIX V5206/2	22	40.5	4	240	1913	分体	1372	1087	480	2000	DN200 PN16	1507
HELIX V5206	22	40.5	4	240	1913	分体	1387	1087	480	2000	DN200 PN25	1614

分体：请另行咨询

Wilo-Siboost Helix VE 系列说明



Type key

Example:	Siboost-B-3-Helix VE1609-VR-I-X
Siboost	Product family
	Siboost: Constant pressure booster
B	Product range
	B: Standard version
	C: Nonstandard version
	E: E pump version
3	Number of pump
Helix VE1609	Pump type
VR	Control mode
	VR: E pump controller
I	Baseframe
	I: Integrated baseframe
	S: Split baseframe
X	Special requirement
	V: Vacuum suppressor version
	D: Double chamber version
	N+1: 1 Auxiliary pump

型号说明

例如：	Siboost-B-3-Helix VE1609-VR-I-X
Siboost	产品家族
	Siboost: 智能恒压变频供水机组
B	产品系列
	B: 标准型
	C: 舒适型
	E: E泵型
3	水泵数量
Helix VE1609	水泵型号
VR	控制方式
	VR: E泵控制器
I	设备底座
	I: 一体式底座
	S: 分体式底座
X	特殊要求
	V: 真空抑制器型
	D: 双腔型
	N+1: 1台辅泵

Wilo-Siboost Helix VE
智能恒压变频供水机组

Wilo-Siboost Helix VE 系列说明

Technical data

Power	3~380V (±10%), 50Hz
Approved fluid	Portable, chilled, fire hydrant service water
Fluid temp	-20°C to 70°C
Ambient temp	0°C to 40°C
Max.work pressure	30bar
Max.inlet pressure	=Max system pressure-shut off head
Pump qty	2 to 6

Material

Pump	Refer to Helix VE catalogue
Pipe	AISI304
Fittings	AISI304
Baseframe	Q345
Diaphragm pressure vessel	Butyl rubber capsules


技术参数

电源	3~380V (±10%), 50Hz
允许介质	自来水, 冷冻水, 消防用水
介质温度	-20°C 至 70°C
环境温度	0°C 至 40°C
最大工作压力	30bar
最大进口压力	=最大工作压力-零流量时机组扬程
水泵台数	2台至6台

主要部件材质


水泵	参见Helix VE 系列水泵样本
管路、管件	AISI304
阀门	AISI304
设备底座	Q345
隔膜压力罐	丁基橡胶胶囊

Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE 型谱图

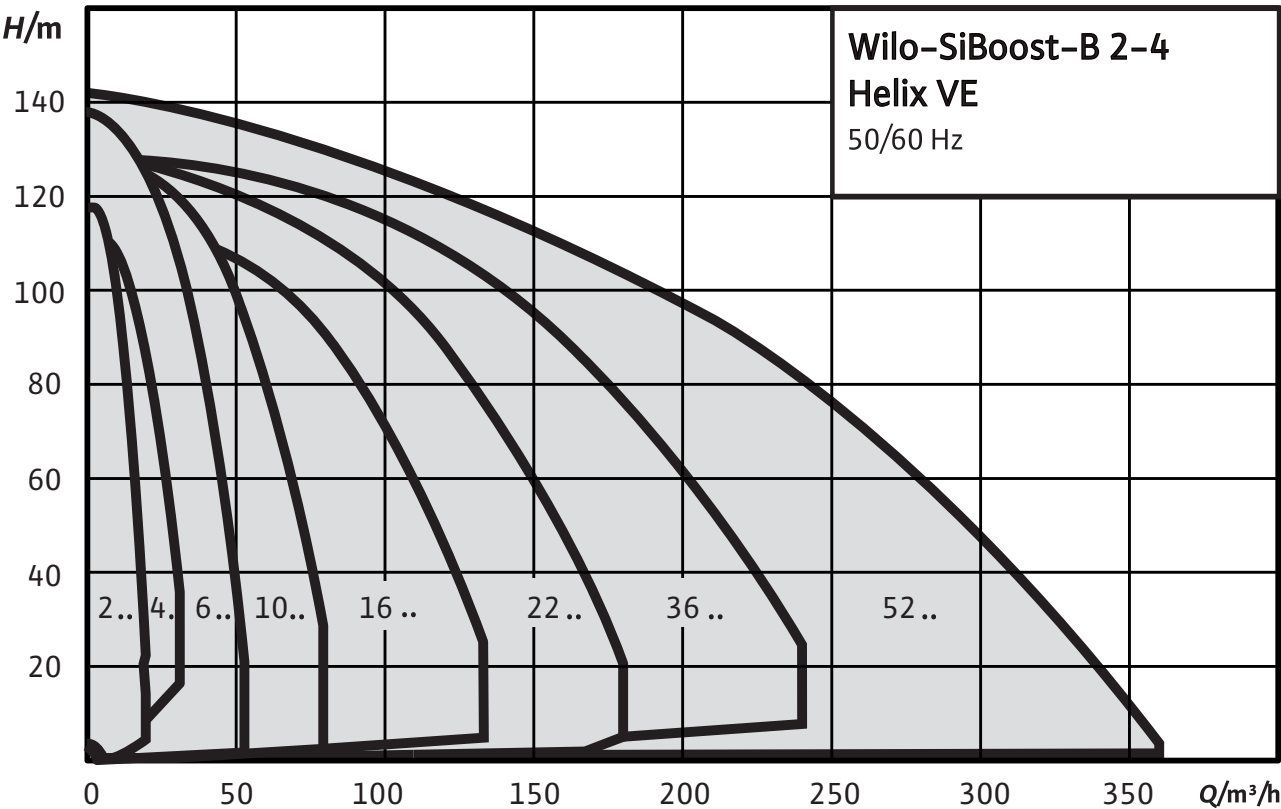


Pump curves Wilo-SiBoost Helix VE 特性曲线


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE204

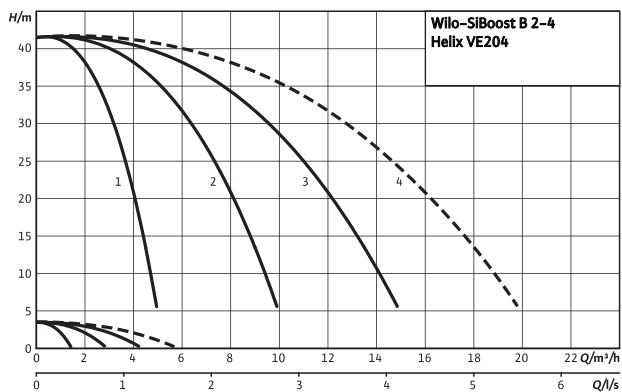


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE206

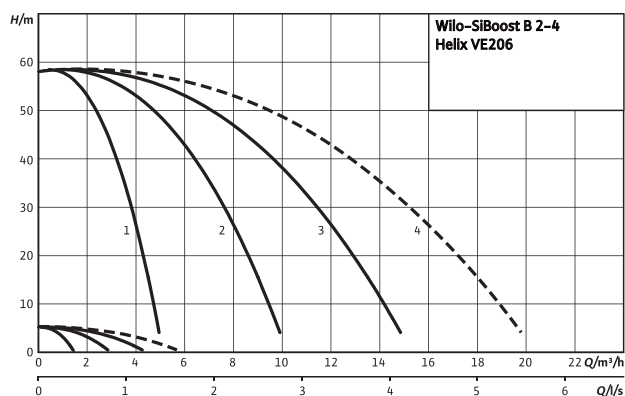


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE208

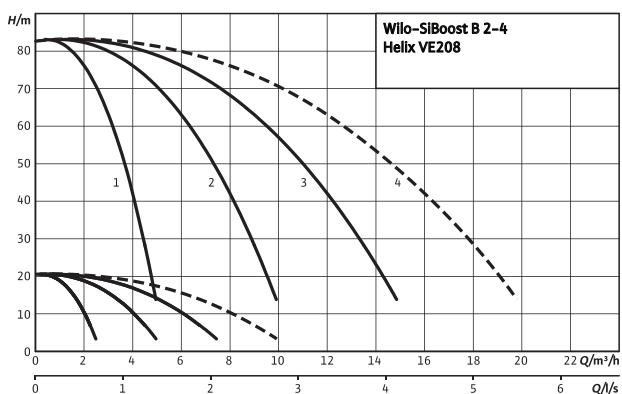


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE211

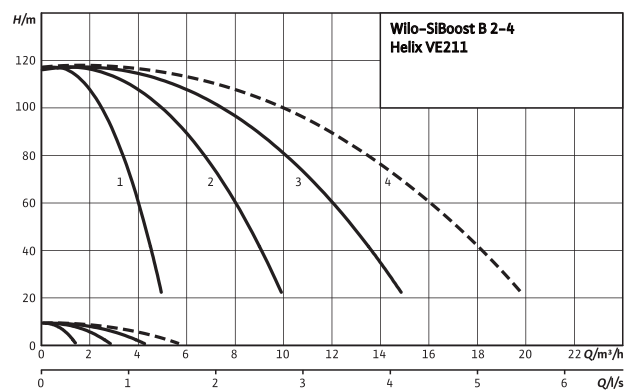

Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE403

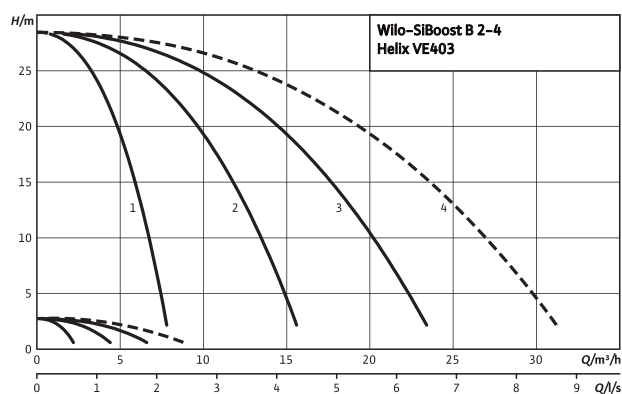


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE404

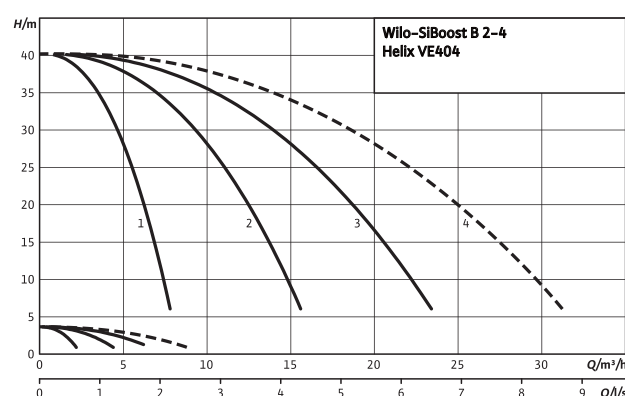


Wilo-SiBoost Helix VE 智能恒压变频供水机组

Pump curves Wilo-SiBoost Helix VE 特性曲线


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE405

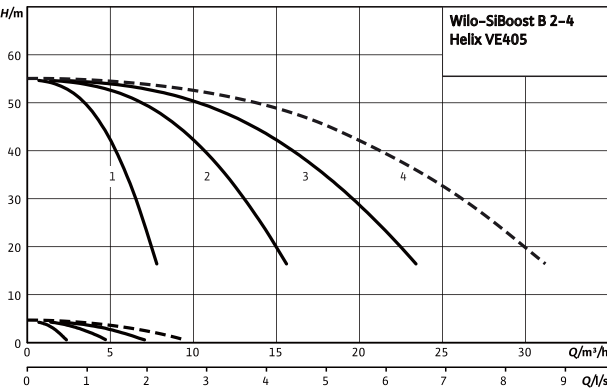


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE407

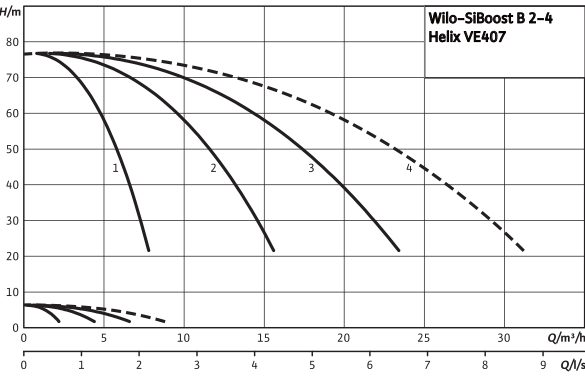


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE410

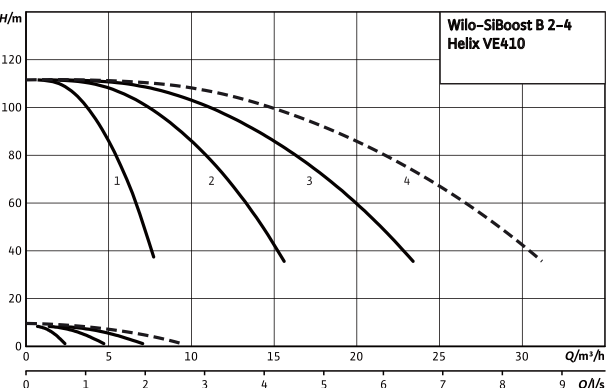


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE602

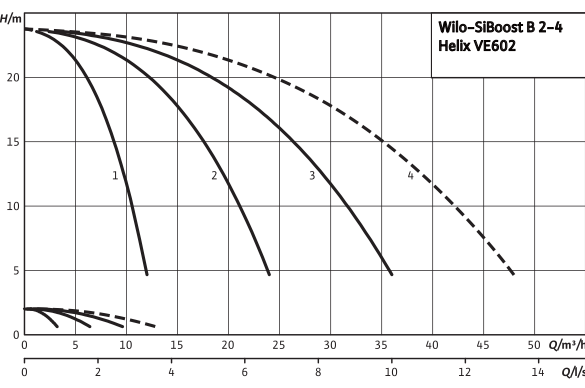

Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE603

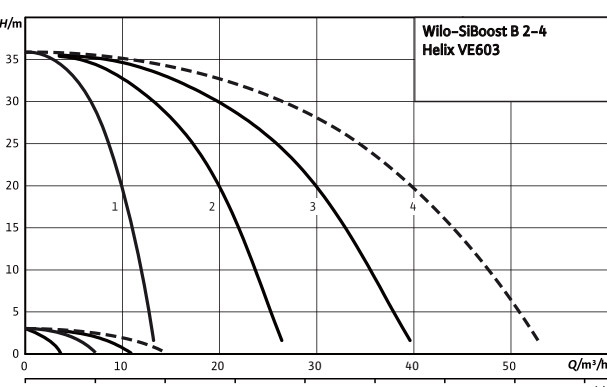


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE604

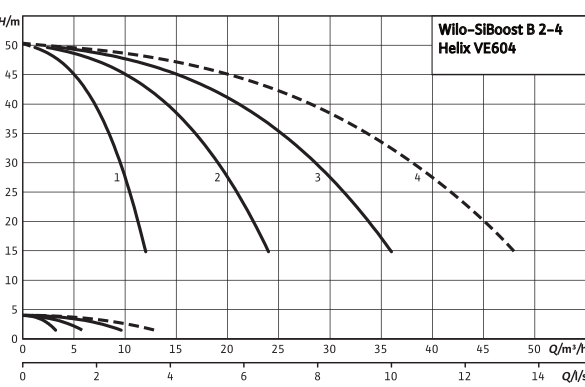


Pump curves Wilo-SiBoost Helix VE 特性曲线


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE606

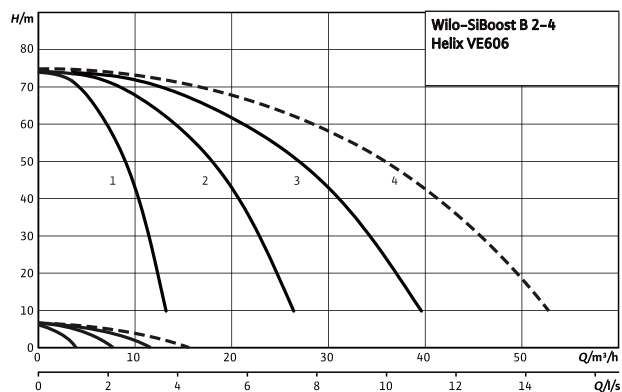


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE608

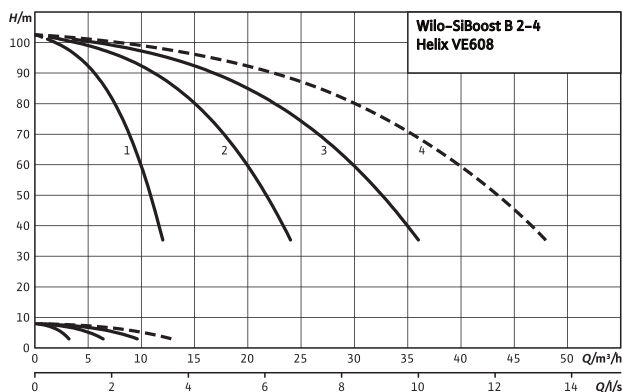


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE611

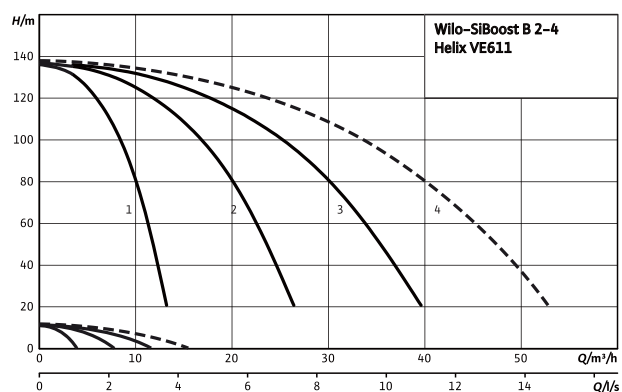


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE1002

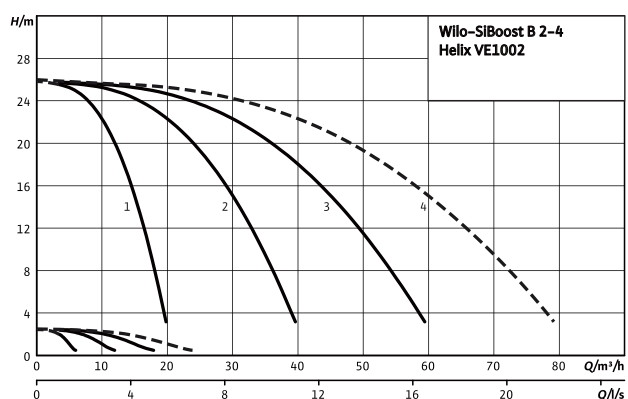

Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE1003

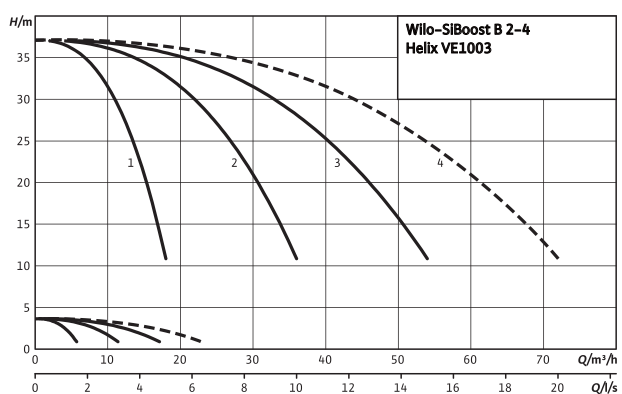


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE1004

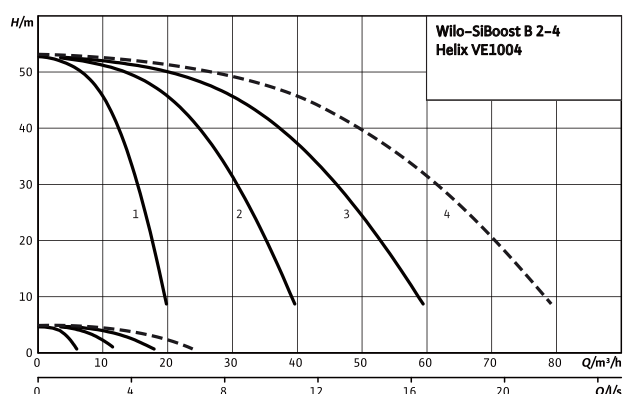


Wilo-SiBoost Helix VE
智能恒压变频供水机组

Pump curves Wilo-SiBoost Helix VE 特性曲线


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE1005

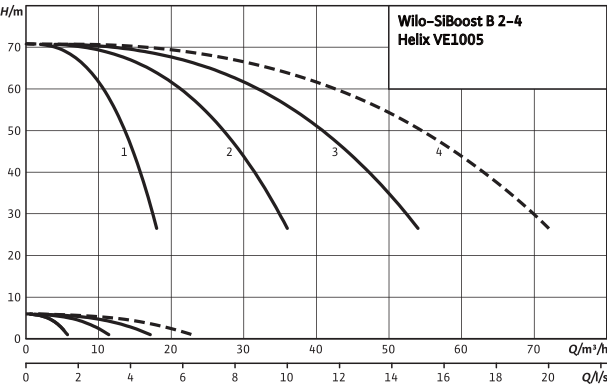


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE1006

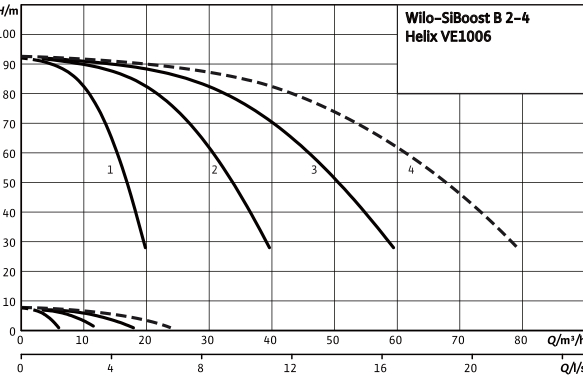


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE1009

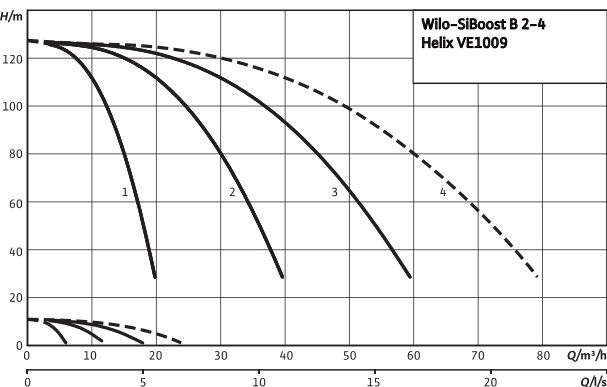


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE1602

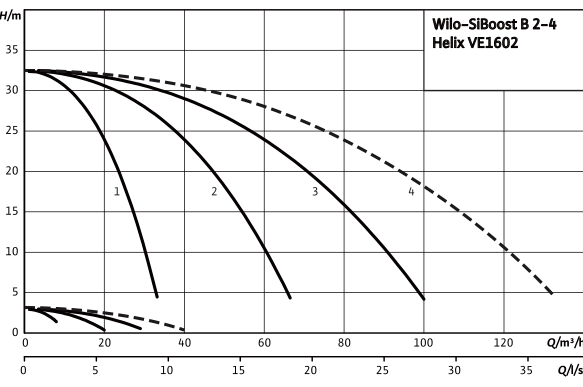

Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE1603-3kW

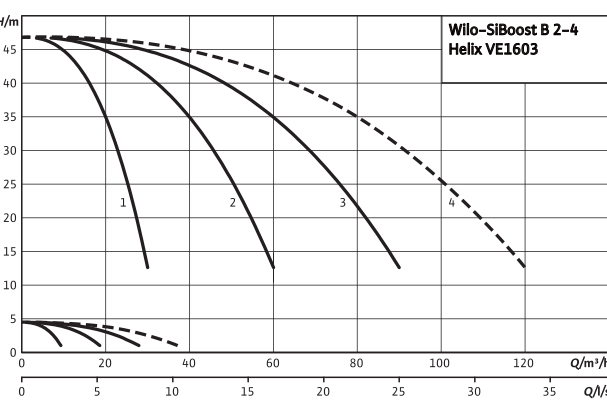


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE1603-4kW

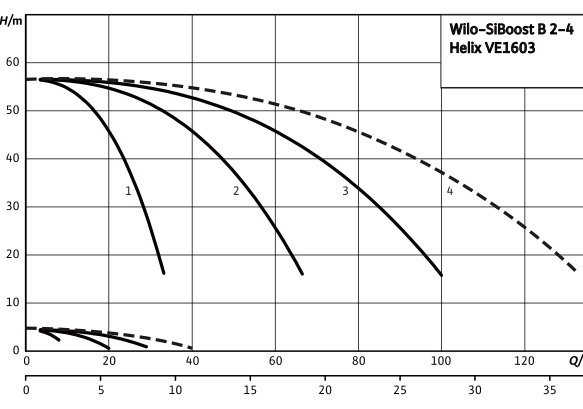


Pump curves Wilo-SiBoost Helix VE 特性曲线


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE1605

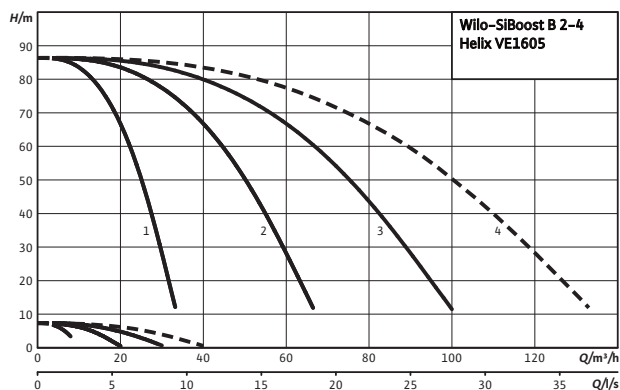


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE1606

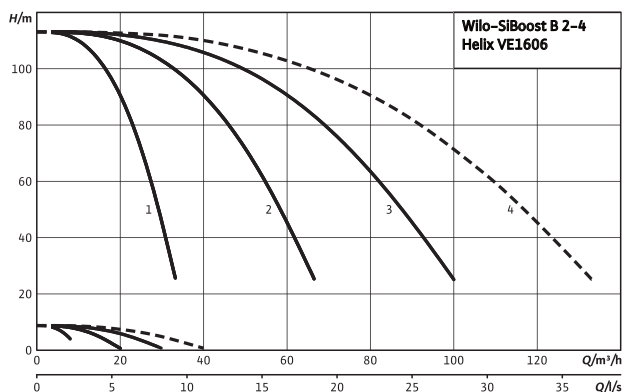


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE2202-3kW

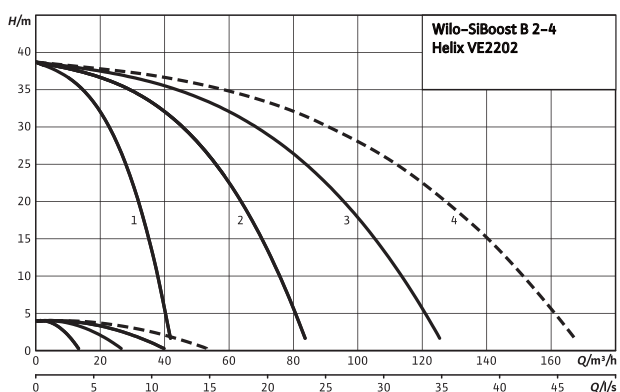


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE2202-4kW

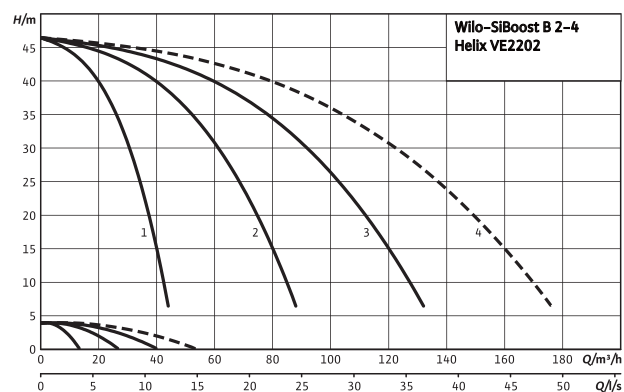

Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE2203

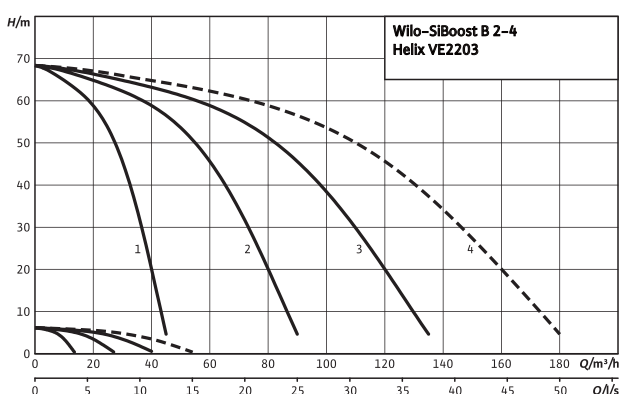


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE2204

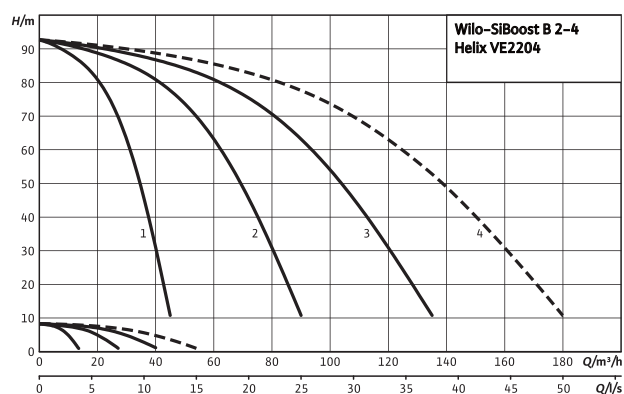


Wilo-SiBoost Helix VE
智能恒压变频供水机组

Pump curves Wilo-SiBoost Helix VE 特性曲线


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE2205

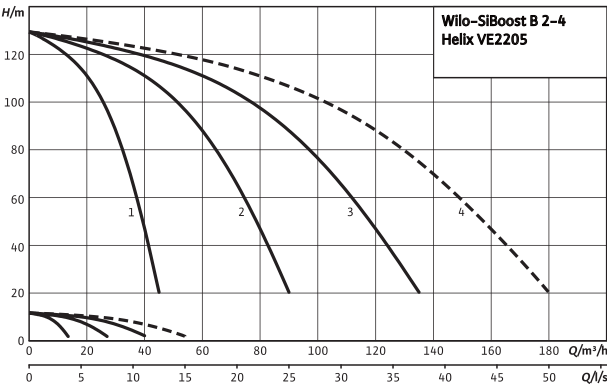


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE3602-5.5kW

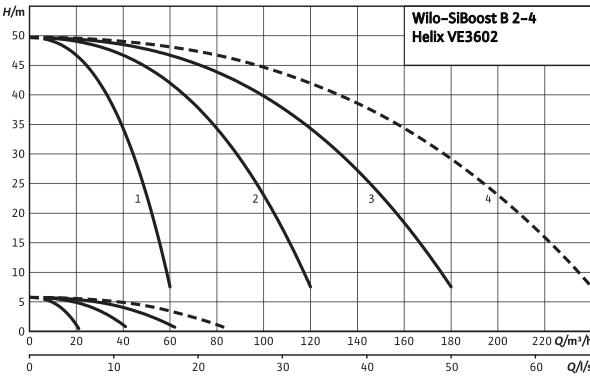


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE3602-7.5kW

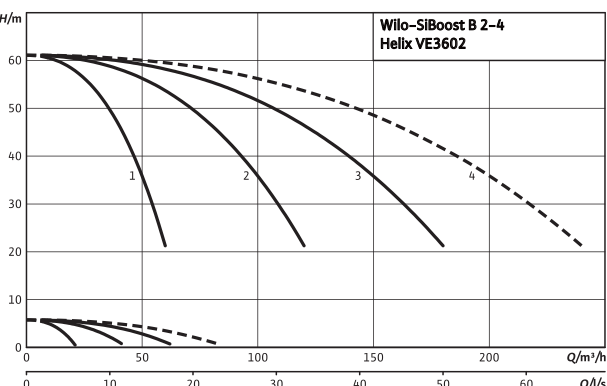


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE3604

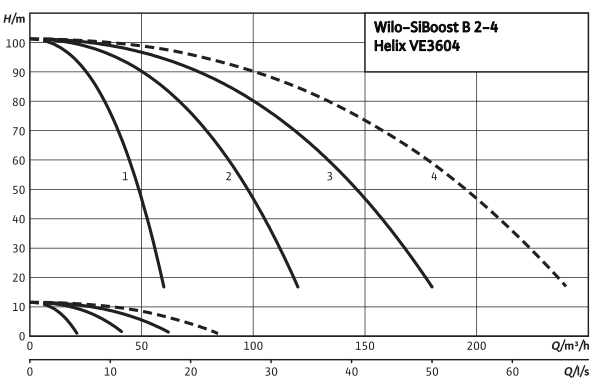

Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE3605

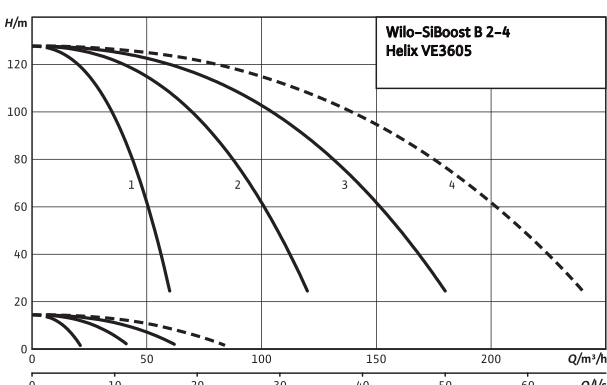


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE5202

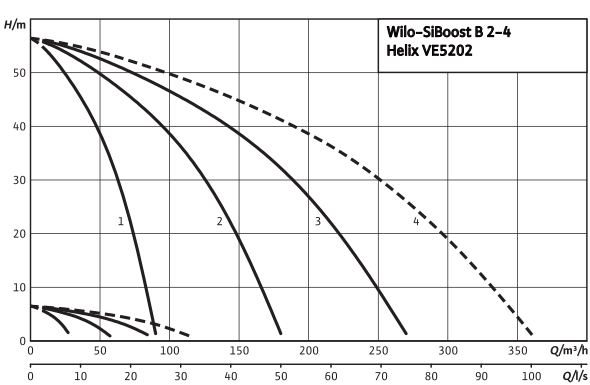


Pump curves Wilo-SiBoost Helix VE 特性曲线


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE5203

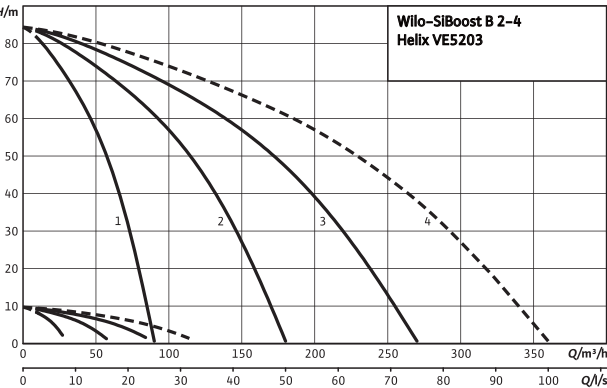

Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE5204

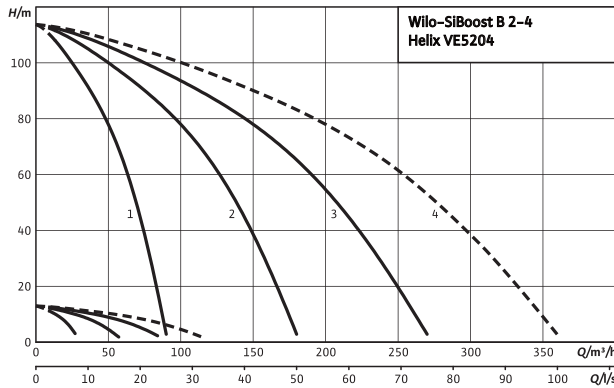


Wilo-SiBoost B 2-4 Helix VE5205

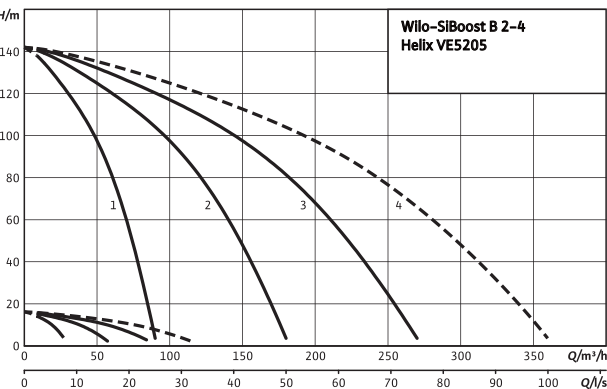

Wilo-Siboost Helix VE
智能恒压变频供水机组

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix VE 外形尺寸及重量

2, 4, 6系列 (1用1备)

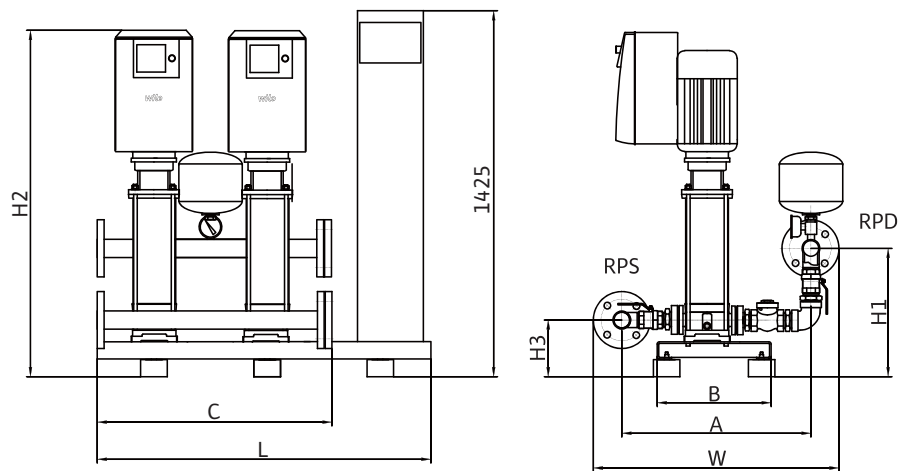


Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix VE 外形尺寸及重量

水泵型号	功率	电流	水泵 台数	H1	H2	H3	L	W	A	B	C	RPS/RPD		重量
	kW	A		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			Kg
HELIX VE204	0.55	1.25	2	465	746	150	1000	756	641	480	600	DN40	PN16	156
HELIX VE206	0.75	1.66	2	465	796	150	1000	756	641	480	600	DN40	PN16	161
HELIX VE208	1.1	2.37	2	465	875	150	1000	756	641	480	600	DN40	PN16	166
HELIX VE211	1.5	3.08	2	465	950	150	1000	756	641	480	600	DN40	PN16	172
HELIX VE403	0.55	1.25	2	465	721	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	154
HELIX VE404	0.75	1.66	2	465	746	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	156
HELIX VE405	1.1	2.37	2	465	800	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	160
HELIX VE407	1.5	3.08	2	465	850	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	166
HELIX VE410	2.2	4.35	2	465	967	150	1000	791	641	480	600	DN40	PN16	180
HELIX VE602	0.75	1.66	2	482	759	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	170
HELIX VE603	1.1	2.37	2	482	759	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	170
HELIX VE604	1.5	3.08	2	482	825	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	176
HELIX VE606	2.2	4.35	2	482	900	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	182
HELIX VE608	3	5.8	2	482	1017	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	194
HELIX VE611	4	7.5	2	482	1194	150	1000	816	676	480	600	DN50	PN16	204

注：以上电流为380V-60Hz下的电流

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix VE 外形尺寸及重量

10, 16, 22, 52系列 (1用1备)

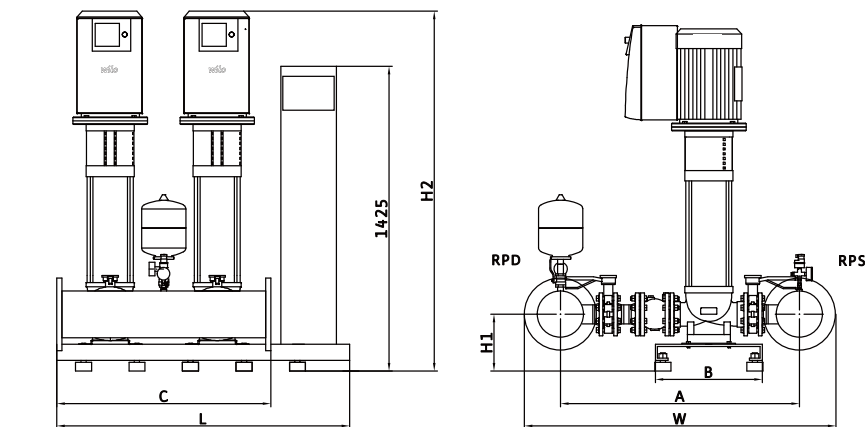

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix VE 外形尺寸及重量

水泵型号	功率	电流	水泵 台数	H1	H2	L	W	A	B	C	RPS/RPD	重量
	kW	A		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Kg
HELIX VE1002	1.1	2.37	2	180	771	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	188
HELIX VE1003	1.5	3.08	2	180	809	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	192
HELIX VE1004	2.2	4.35	2	180	888	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	204
HELIX VE1005	3	5.8	2	180	953	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	210
HELIX VE1006	4	7.5	2	180	990	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	212
HELIX VE1009	5.5	10.4	2	180	1145	1000	996	811	480	600	DN65 PN16	246
HELIX VE1602	2.2	4.35	2	190	925	1000	1022	837	480	600	DN80 PN16	222
HELIX VE1603	3	5.8	2	190	925	1000	1022	837	480	600	DN80 PN16	222
HELIX VE1603	4	7.5	2	190	925	1000	1022	837	480	600	DN80 PN16	222
HELIX VE1605	5.5	10.4	2	190	1067	1000	1022	837	480	600	DN80 PN16	254
HELIX VE1606	7.5	13.8	2	190	1117	1000	1022	837	480	600	DN80 PN16	256
HELIX VE2202	3	5.8	2	190	992	1000	1183	998	480	600	DN80 PN16	296
HELIX VE2202	4	7.5	2	190	1046	1000	1183	998	480	600	DN80 PN16	310
HELIX VE2203	5.5	10.4	2	190	1046	1000	1183	998	480	600	DN80 PN16	310
HELIX VE2204	7.5	13.8	2	190	1254	1000	1183	998	480	600	DN80 PN16	322
HELIX VE2205	11	22.3	2	190	1304	1200	1183	998	480	800	DN80 PN16	384
HELIX VE3602	5.5	10.4	2	205	1202	1200	1192	992	480	800	DN100 PN16	380
HELIX VE3602	7.5	13.8	2	205	1269	1200	1192	992	480	800	DN100 PN16	441
HELIX VE3604	11	22.3	2	205	1399	1200	1192	992	480	800	DN100 PN16	471
HELIX VE3605	15	30.1	2	205	1555	1400	1192	992	480	1000	DN100 PN16	634
HELIX VE5202	7.5	13.8	2	240	1270	1400	1307	1087	480	1000	DN125 PN16	493
HELIX VE5203	11	22.3	2	240	1433	1400	1307	1087	480	1000	DN125 PN16	542
HELIX VE5204	15	30.1	2	240	1623	1400	1307	1087	480	1000	DN125 PN16	678
HELIX VE5205	18.5	36.4	2	240	1768	分体	1307	1087	480	1000	DN125 PN16	673


分体：请另行咨询

注：以上电流为380V-60Hz下的电流

Wilo-Siboost Helix VE
智能恒压变频供水机组

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix VE 外形尺寸及重量

2, 4, 6系列 (2用1备)

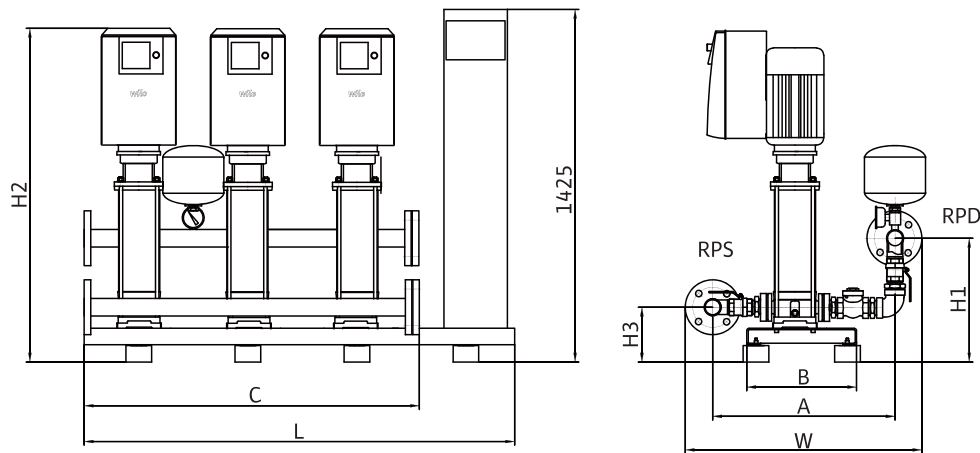


Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix VE 外形尺寸及重量

水泵型号	功率 kW	电流 A	水泵 台数	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L mm	W mm	A mm	B mm	C mm	RPS/RPD		重量 Kg
HELIX VE204	0.55	1.25	3	465	746	150	1300	781	641	480	900	DN40	PN16	199
HELIX VE206	0.75	1.66	3	465	796	150	1300	781	641	480	900	DN40	PN16	205
HELIX VE208	1.1	2.37	3	465	875	150	1300	781	641	480	900	DN40	PN16	214
HELIX VE211	1.5	3.08	3	465	950	150	1300	781	641	480	900	DN40	PN16	223
HELIX VE403	0.55	1.25	3	465	721	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	208
HELIX VE404	0.75	1.66	3	465	746	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	211
HELIX VE405	1.1	2.37	3	465	800	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	217
HELIX VE407	1.5	3.08	3	465	850	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	226
HELIX VE410	2.2	4.35	3	465	967	150	1300	791	641	480	900	DN50	PN16	247
HELIX VE602	0.75	1.66	3	482	759	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	222
HELIX VE603	1.1	2.37	3	482	759	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	222
HELIX VE604	1.5	3.08	3	482	825	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	231
HELIX VE606	2.2	4.35	3	482	900	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	240
HELIX VE608	3	5.8	3	482	1017	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	258
HELIX VE611	4	7.5	3	482	1194	150	1300	861	676	480	900	DN65	PN16	273

注：以上电流为380V-60Hz下的电流

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix VE 外形尺寸及重量

10, 16, 36, 52系列 (2用1备)

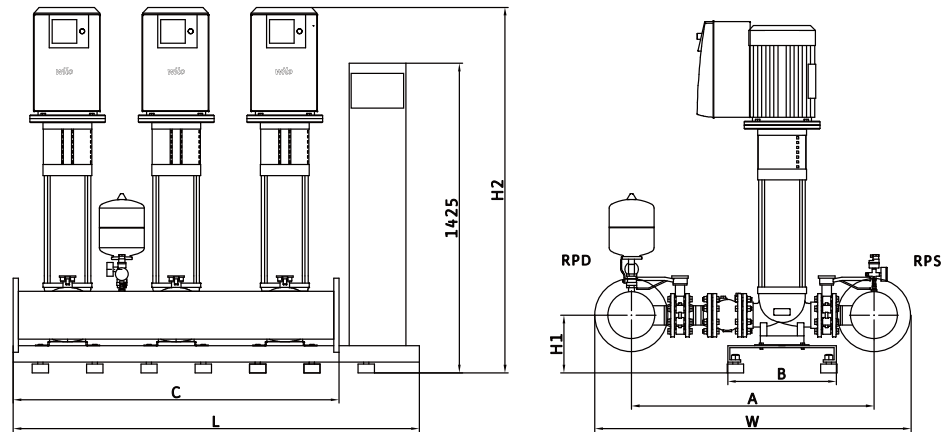

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix VE 外形尺寸及重量


水泵型号	功率 kW	电流 A	水泵 台数	H1 mm	H2 mm	L mm	W mm	A mm	B mm	C mm	RPS/RPD	重量 Kg
HELIX VE1002	1.1	2.37	3	180	771	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	236
HELIX VE1003	1.5	3.08	3	180	809	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	242
HELIX VE1004	2.2	4.35	3	180	888	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	260
HELIX VE1005	3	5.8	3	180	953	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	269
HELIX VE1006	4	7.5	3	180	990	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	272
HELIX VE1009	5.5	10.4	3	180	1145	1300	996	811	480	900	DN65 PN16	323
HELIX VE1602	2.2	4.35	3	190	925	1300	1037	837	480	900	DN100 PN16	294
HELIX VE1603	3	5.8	3	190	925	1300	1037	837	480	900	DN100 PN16	294
HELIX VE1603	4	7.5	3	190	925	1300	1037	837	480	900	DN100 PN16	294
HELIX VE1605	5.5	10.4	3	190	1067	1300	1037	837	480	900	DN100 PN16	342
HELIX VE1606	7.5	13.8	3	190	1117	1300	1037	837	480	900	DN100 PN16	345
HELIX VE2202	3	5.8	3	190	992	1300	1218	998	480	900	DN100 PN16	401
HELIX VE2202	4	7.5	3	190	992	1300	1218	998	480	900	DN100 PN16	401
HELIX VE2203	5.5	10.4	3	190	1046	1300	1218	998	480	900	DN100 PN16	422
HELIX VE2204	7.5	13.8	3	190	1254	1300	1218	998	480	900	DN100 PN16	440
HELIX VE2205	11	22.3	3	190	1304	1600	1218	998	480	1200	DN100 PN16	536
HELIX VE3602	5.5	10.4	3	205	1202	1600	1242	992	480	1200	DN125 PN16	528
HELIX VE3602	7.5	13.8	3	205	1202	1600	1242	992	480	1200	DN125 PN16	528
HELIX VE3604	11	22.3	3	205	1399	1600	1242	992	480	1200	DN125 PN16	660
HELIX VE3605	15	30.1	3	205	1555	1900	1242	992	480	1500	DN125 PN16	905
HELIX VE5202	7.5	13.8	3	240	1270	1900	1337	1087	480	1500	DN150 PN16	685
HELIX VE5203	11	22.3	3	240	1433	1900	1337	1087	480	1500	DN150 PN16	757
HELIX VE5204	15	30.1	3	240	1623	1900	1337	1087	480	1500	DN150 PN16	961
HELIX VE5205	18.5	36.4	3	240	1768	分体	1337	1087	480	1500	DN150 PN16	978

注：以上电流为380V-60Hz下的电流

Wilo-Siboost Helix VE
智能恒压变频供水机组

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix VE 外形尺寸及重量

2, 4, 6系列 (3用1备)

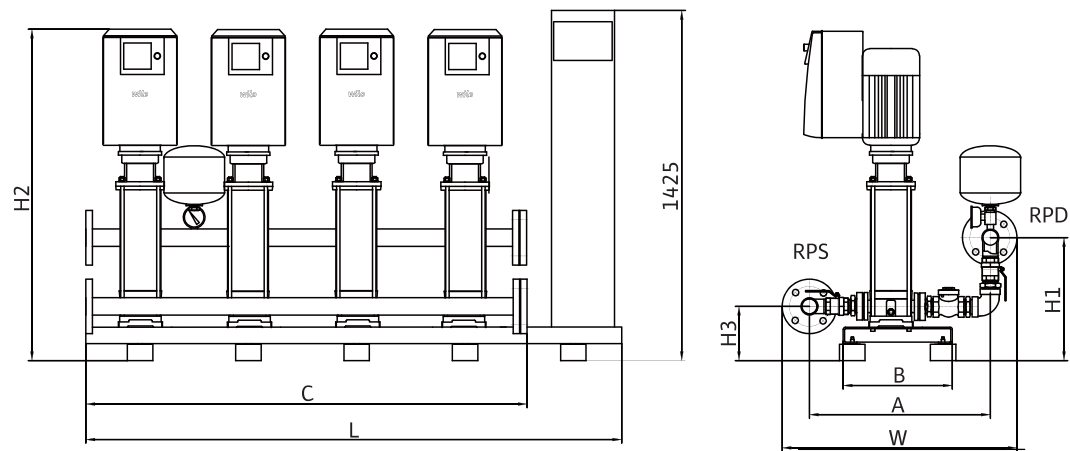


Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix VE 外形尺寸及重量

水泵型号	功率	电流	水泵 台数	H1	H2	H3	L	W	A	B	C	RPS/RPD		重量
	kW	A		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			Kg
HELIX VE204	0.55	1.25	4	465	746	150	1600	791	641	480	1200	DN50	PN16	246
HELIX VE206	0.75	1.66	4	465	796	150	1600	791	641	480	1200	DN50	PN16	254
HELIX VE208	1.1	2.37	4	465	875	150	1600	791	641	480	1200	DN50	PN16	266
HELIX VE211	1.5	3.08	4	465	950	150	1600	791	641	480	1200	DN50	PN16	278
HELIX VE403	0.55	1.25	4	465	721	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	248
HELIX VE404	0.75	1.66	4	465	746	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	252
HELIX VE405	1.1	2.37	4	465	800	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	260
HELIX VE407	1.5	3.08	4	465	850	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	272
HELIX VE410	2.2	4.35	4	465	967	150	1600	806	641	480	1200	DN65	PN16	300
HELIX VE602	0.75	1.66	4	482	759	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	258
HELIX VE603	1.1	2.37	4	482	759	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	258
HELIX VE604	1.5	3.08	4	482	825	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	270
HELIX VE606	2.2	4.35	4	482	900	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	282
HELIX VE608	3	5.8	4	482	1017	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	306
HELIX VE611	4	7.5	4	482	1194	150	1600	861	676	480	1200	DN65	PN16	326

注：以上电流为380V-60Hz下的电流

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix VE 外形尺寸及重量

10, 16, 22, 36, 52系列 (3用1备)

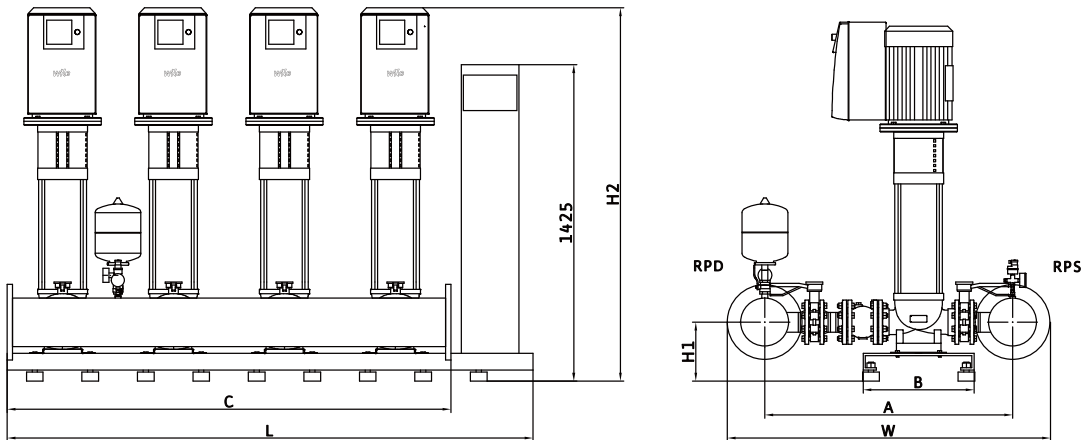

Dimensions, weights Wilo-Siboost Helix VE 外形尺寸及重量

水泵型号	功率	电流	水泵 台数	H1	H2	L	W	A	B	C	RPS/RPD	重量
	kW	A		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Kg
HELIX VE1002	1.1	2.37	4	180	771	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	284
HELIX VE1003	1.5	3.08	4	180	809	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	292
HELIX VE1004	2.2	4.35	4	180	888	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	316
HELIX VE1005	3	5.8	4	180	953	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	328
HELIX VE1006	4	7.5	4	180	990	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	332
HELIX VE1009	5.5	10.4	4	180	1145	1600	1011	811	480	1200	DN80 PN16	400
HELIX VE1602	2.2	4.35	4	190	925	1600	1057	837	480	1200	DN100 PN16	346
HELIX VE1603	3	5.8	4	190	925	1600	1057	837	480	1200	DN100 PN16	346
HELIX VE1603	4	7.5	4	190	925	1600	1057	837	480	1200	DN100 PN16	346
HELIX VE1605	5.5	10.4	4	190	1067	1600	1057	837	480	1200	DN100 PN16	410
HELIX VE1606	7.5	13.8	4	190	1117	1600	1057	837	480	1200	DN100 PN16	414
HELIX VE2202	3	5.8	4	190	992	1600	1248	998	480	1200	DN125 PN16	509
HELIX VE2202	4	7.5	4	190	992	1600	1248	998	480	1200	DN125 PN16	509
HELIX VE2203	5.5	10.4	4	190	1046	1600	1248	998	480	1200	DN125 PN16	537
HELIX VE2204	7.5	13.8	4	190	1254	1600	1248	998	480	1200	DN125 PN16	561
HELIX VE2205	11	22.3	4	190	1304	2000	1248	998	480	1600	DN125 PN16	697
HELIX VE3602	5.5	10.4	4	205	1202	2000	1277	992	480	1600	DN150 PN16	676
HELIX VE3602	7.5	13.8	4	205	1202	2000	1277	992	480	1600	DN150 PN16	676
HELIX VE3604	11	22.3	4	205	1399	2000	1277	992	480	1600	DN150 PN16	856
HELIX VE3605	15	30.1	4	205	1555	2400	1277	992	480	2000	DN150 PN16	1182
HELIX VE5202	7.5	13.8	4	240	1270	2400	1372	1087	480	2000	DN200 PN16	904
HELIX VE5203	11	22.3	4	240	1433	2400	1372	1087	480	2000	DN200 PN16	999
HELIX VE5204	15	30.1	4	240	1623	2400	1372	1087	480	2000	DN200 PN16	1272
HELIX VE5205	18.5	36.4	4	240	1768	分体	1372	1087	480	2000	DN200 PN16	1311

分体：请另行咨询
注：以上电流为380V-60Hz下的电流